

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-DIM-i

92589 EAN: 4007529925896

fjernstyret tussmørke switch med en 1-10 v-grænseflade

Dæmpning af lyset til den ønskede lysstyrke.

Indtastning af den aktuelle lysværdi eller indstilling af forsinkelsestid via valgfri infrarød-fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
CdS-DIM-i	hvid	92589

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-CdS	-	92577
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 80 x 75 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Lysdæmperudgang:	1-10 V DC, Op til 50 spoler
Tidsforsinkelse:	bestemmes automatisk
Off forsinkelse:	1 min - 30 min
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux

Information om produktet

fjernstyret tusmørke switch med en 1-10 v-grænseflade

Dæmpning af lyset til den ønskede lysstyrke.

Indtastning af den aktuelle lysværdi eller indstilling af forsinkelsestid via valgfri infrarød-fjernbetjening

Til gruppedrift med op til 50 EVG


Konstant lys regulering

Dynamisk tidsforsinkelse

Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger

Undgåelse af standby tab af lysanlægget i overensstemmelse med EnEV DIN V 18.599-4

Anvendelsesområder: indkørsler - trapper, områder hvor permanent belysning er nødvendig

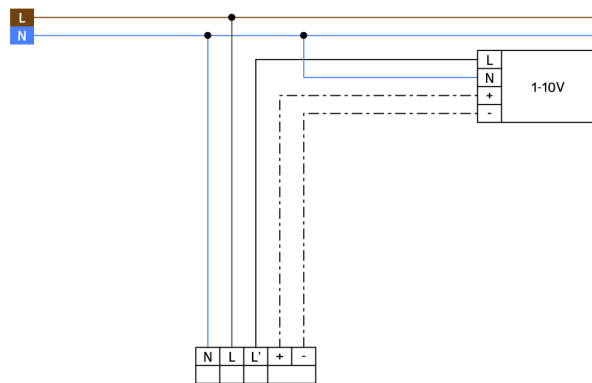

Tilbehør




BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-Cds

Art.no: 92577

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive

Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv