B.E.G. LUXOMAT®



CdS-i

92249 EAN: 4007529922499

230 V skumringsafbryder til indbygning i loftet
med særligt flad konstruktion

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
CdS-i	hvid	92249

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 80 x 74 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-contakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsforsinkelse:	bestemmes automatisk
Off forsinkelse:	5 s - 30 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

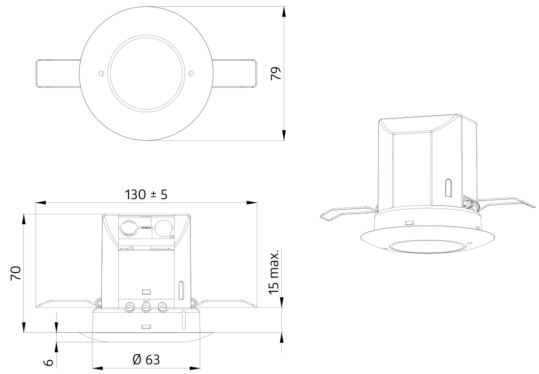
Information om produktet

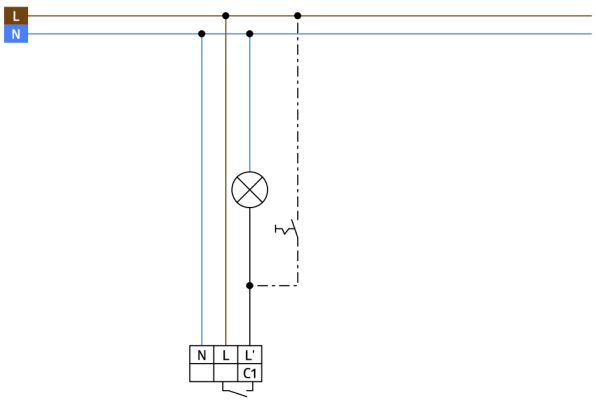
Skumringsrelæ som kan programmeres via fjernbetjening

Ekstra flad form – kun 6mm høj

Justerbar sluk forsinkelse med intelligent selvlærende dæmringsværdi

Eksempler på anvendelsesmuligheder: optimalt til anvendelse ved indgangszoner, trappeopgange, kontorer og seminarlokaler


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

Tilbehør



BLE-IR-Adapter
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP
Art.no: 92396

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -