B.E.G. LUXOMAT® net



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

DALI-2-certificeret KNX-DALI-gateway til DIN-skinne til styring af op til 64 DALI-enheder i 16 grupper, med tænd/sluk- og dæmpningsfunktion. Understøtter DALI-LINK-sensorer og -enheder.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Tekniske data

Spænding:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA (KNX, typisk)
Udgangsspænding:	16 V DC (DALI, typisk)
Strømforbrug:	0.9 – 6 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	PA66
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød
Nominel strøm:	160 mA
Nominel strøm (maks.):	250 mA

Information om produktet

KNX DALI-gateway til styring af DALI-lys

DALI-2-certificeret produkt

Hver gateway kan håndtere op til 64 EVG i 16 grupper med on/off eller dæmp

Scene modul til styring af individuelle EKG-

Understøttelse af RGB, Tunable White og Human Centric Lighting (DT8)

Undstøtter B.E.G. Dali-link multisensorer, trykknapsmoduler, trykknap og Dali-relæmoduler

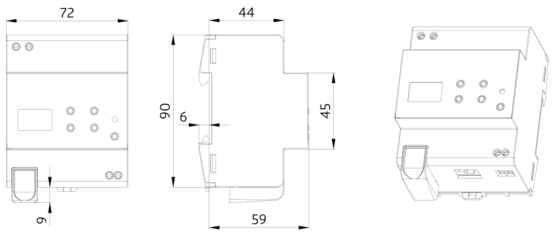
Idriftsættelse via DCA

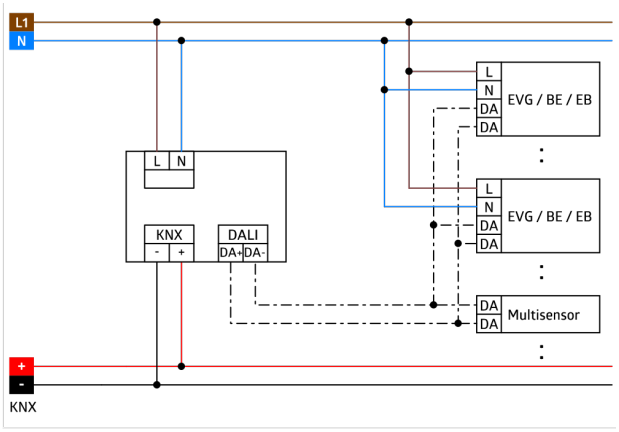
Hurtig udskiftning af armaturer mulig via DCA

Broadcast-kommando med blinkefunktion til enkel idriftsættelse af lysene via indbyggede betjeningsknapper

Understøttelse af DALI-nødlysarmaturer (DT1) med omfattende diagnose- og testfunktioner, egnet til tilslutning til bygningsstyringssystemer

Kompatibel med de fleste DALI-drivere og DALI-forkoblinger


72
44
90
6
45
59
9


L1
N
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
L
N
KNX
-
+
DALI
DA+
DA-
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
DA
DA
Multisensor
+
-
KNX