B.E.G. LUXOMAT® net



DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG

93980 EAN: 4007529939800

Styring af lamper realiseres igennem 1-10V spænding. **Spændingen af 1-10V leveres af EVGerne.**

Produktet er udstyret med kortslutnings- og temperaturbeskyttelse samt med softstart, hvilket skåner lamperne

Produktet er udviklet til fast installation på en DIN-skinne

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	–	93980

Tekniske data

Spænding:	230 V AC
Dimensioner:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Udgangsspænding:	230 V AC 50 Hz
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Materiale Farve:	–
Displayelementer:	LED rød: Programmerings LED Green LED: Kanal status
Håndbetjening:	Manuel betjening af vindueafskærmningskanalerne direkte på enheden
KNX TP 256:	Ja
Afbryderstyrke:	16 A cos φ = 1 **ohmsk belastning** 2700 W **HV halogen lampe** 1000 W **LV halogen lampe** 2500 W **Lysstofrør ikke kompenseret** 1800 W **Lysstofrør parallelt kompenseret** 1000 W **kapacitive belastninger** maks. 100 µF
Lysdæmperudgang:	4 lysdæmperudgange 1-10 V DC, Op til 30 mA hver kanal

Information om produktet

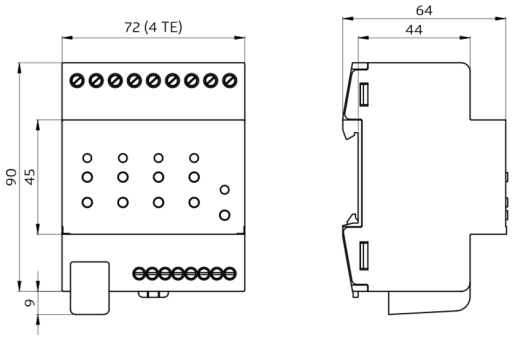
Dæmpeaktuatorerne KNX CD-4C tænder, slukker eller dæmper lysstoflamper med 1-10V. EVG-spændingen bliver ledt til EVG via relæet på produktet.

Styring af lamper realiseres igennem 1-10V spænding. **Spændingen af 1-10V leveres af EVGerne.**

Produktet er udstyret med kortslutnings- og temperaturbeskyttelse samt med softstart, hvilket skåner lamperne

Produktet er udviklet til fast installation på en DIN-skinne

Montering skal ske indendørs i tørre lokaler


72 (4 TE)
64
44
90
45
9