

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioner: 359 x 50 x 281
- Driftsart: Permanent drift, Wake up-tilstand

### Order data

Designation	Farve	Art.No
DT32/6/3DALI-LED	hvid	1210

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-Adapter til Smartphones	sort	92726

## Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner:	359 x 50 x 281
Driftsart:	Permanent drift, Wake up-tilstand
LED-udstråling / lampe:	LED kredsløbspanel 12 x 0.5 W Farvetemperatur: 6500 K dagslys- hvid
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +35 °C
Kabinet:	aluminium profil Sidepaneler lavet af Polycarbonat
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9016

### Enkelt batteri armatur

Accu:	NiMH 3.6 V 800 mAh
Nominel driftsvarighed:	3 h

### Overvågning

Lokal overvågning:	Automatisk selvtest
Central overvågning:	Dali-Bus B.E.G.- DALI-SYS

## Product information

LED Escape tegn armatur med enkelt batteri

Disk armatur i moderne design

Piktogram med en lys og ensartet belysning


Miljøvenligt NiMH-batteri med lav udladnings beskyttelse

Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G. smartphone app

Automatisk selvtest med en to-farvet status-lysdioder

Central overvågning mulighed med B.E.G.-DALI-SYS via en Dali bus

Incl. LED lyskilder, display diske og batteri (excl. piktogrammer)

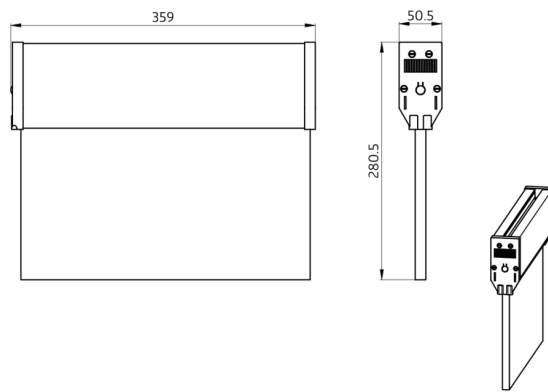

## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-Adapter til Smartphones

Art.No: 92726

Dimensioner: 47 x 19 x 10 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C