B.E.G. SAFETYLUX®



DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

LED Escape tegn armatur med enkelt batteri

Disk armatur i moderne design

Piktogram med en lys og ensartet belysning

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
DT32/6/3DALI-LED	hvid	1210

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-Adapter til Smartphones	sort	92726

Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner:	359 x 50 x 281
Driftsart:	Permanent drift, Wake up-tilstand
LED-udstråling / lampe:	LED kredsløbspanel 12 x 0.5 W Farvetemperatur: 6500 K dagslys-hvid
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +35 °C
Kabinet:	aluminium profil Sidepaneler lavet af Polycarbonat
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9016
Enkelt batteri armatur	
Accu:	NiMH 3.6 V 800 mAh
Nominel driftsvarighed:	3 h
Overvågning	
Lokal overvågning:	Automatisk selvtest
Central overvågning:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

Information om produktet

LED Escape tegn armatur med enkelt batteri

Disk armatur i moderne design

Piktogram med en lys og ensartet belysning

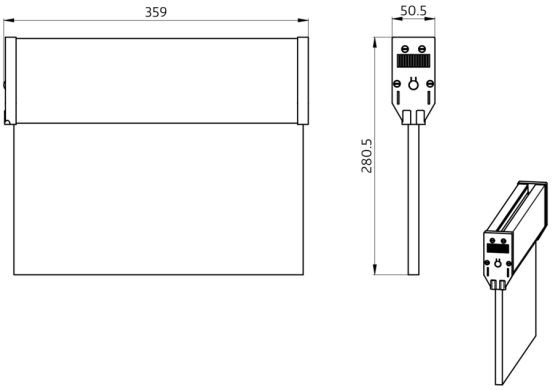
Miljøvenligt NiMH-batteri med lav udladnings beskyttelse

Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G. smartphone app

Automatisk selvtest med en to-farvet status-lysdiode

Central overvågning mulighed med B.E.G.-DALI-SYS via en Dali bus

Incl. LED lyskilder, display diske og batteri (excl. piktogrammer)


359
50.5
280.5

Tilbehør



BLE-IR-Adapter
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter til Smartphones
Art.no: 92726

Dimensioner: 47 x 19 x 10 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C