

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-MD1

94401 EAN: 4007529944019

230 V højfrekvent bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø16m (200 m<sup>2</sup>)

### Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
HF-MD1	hvid	94401

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	101 x 42 x 42 mm
Strømforbrug:	ca. 1.2 W vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Rækkevidde:	maks. Ø 16 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 120 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

## Information om produktet

Højfrekvens-bevægelsessensor, især til skjult indbygning og indbygning i lamper


Temperaturuafhængig detektering

Mulighed for detektering gennem diverse materialer

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer

### Anvendelseseksempler:

toiletter, Teknikrum

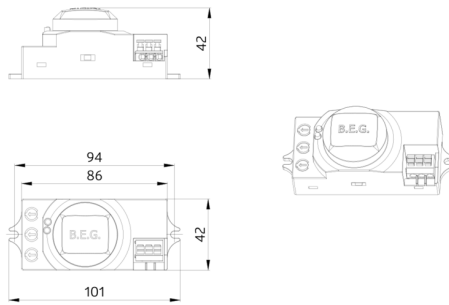

## Tilbehør



### RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%

Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%

Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II