B.E.G. LUXOMAT®



HF-MD2-P

94402 EAN: 4007529944026

230 V højfrekvent bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø16m (200 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
HF-MD2-P	hvid	94402

Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193

Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 117 x 45 mm
Strømforbrug:	ca. 1.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.4 – 16 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	1200 W, cos φ = 1 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 120 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. – 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 2000 Lux
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

Information om produktet

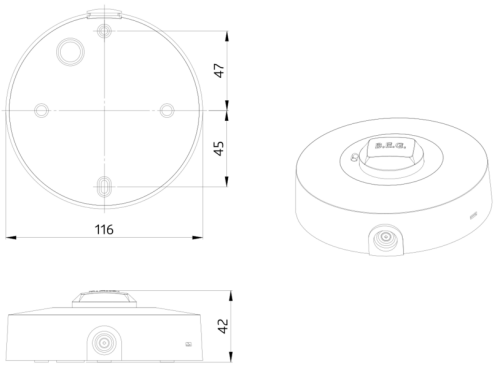
Højfrekvens-bevægelsessensor, især til synlig intallation

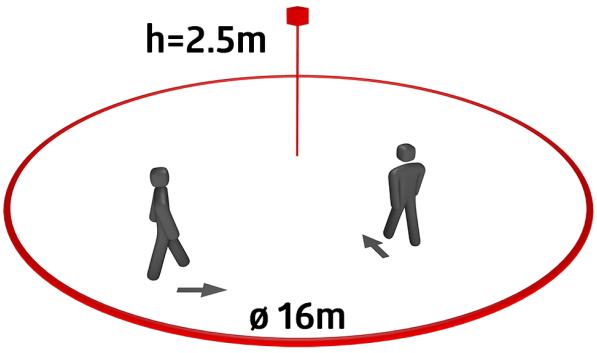
Temperaturuafhængig detektering

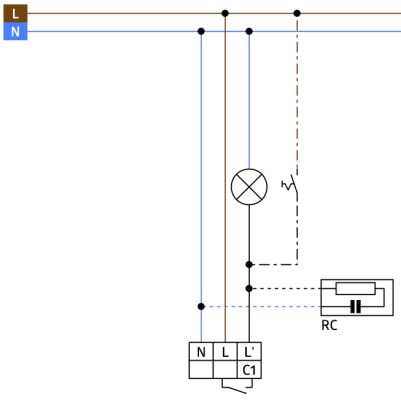
Mulighed for detektering gennem diverse materialer

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer


Anvendelseseksempler:
toiletter, Teknikrum


47
45
116
42


h=2.5m
ø 16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Tilbehør



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



RC-dæmperled
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005