B.E.G. LUXOMAT® net



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

DALI-2 indbygningsmodul med fire frit konfigurerbare indgange til potentialfrie trykknapper og afbryderkontakter

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
IM4-BMS DALI-2	transparent	93359

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22 V
Dimensioner:	38 x 38 x 12 mm
Parametrisering:	via DALI-bus og enhver software, der understøtter konfiguration af eksisterende instanstyper i overensstemmelse med IEC62386
Typ. Strømindgang:	4.6 mA
Afviklingstid:	200 ms
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	transparent
Kabellængde:	50 cm

Information om produktet

Binære Dali input enhed til brug i dåser

4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

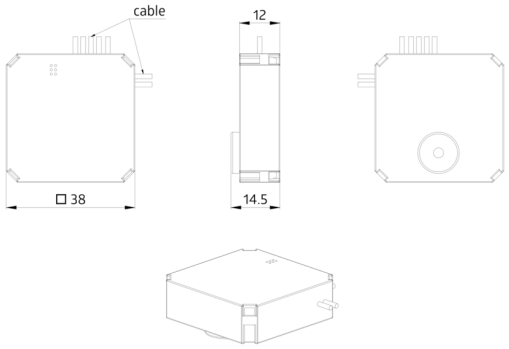
DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

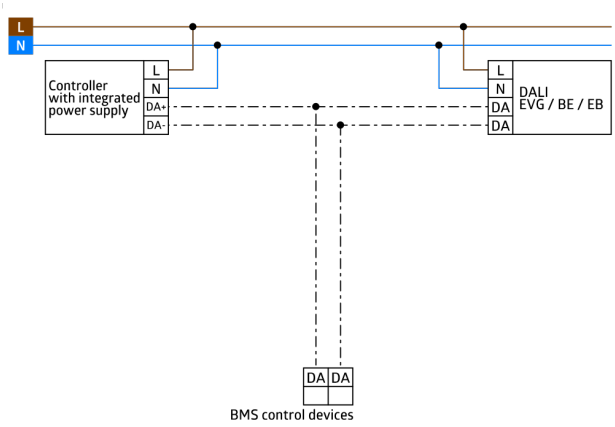
Instanserne 0 til 3 giver oplysninger pr. indgang i overensstemmelse med IEC 62386 del 301 på DALI-bussen

Fra firmware V3.9: Instanser 4 til 7 leverer binære oplysninger (0 eller 1) i henhold til IEC 62386 del 302 på DALI-bussen for hver indgang. Disse instanser er inaktive fra fabrikken og kan bruges via en generisk enhedskonfiguration i stedet for instanser 0 til 3.

Integreret strøm-LED, der blinker i identifikationstilstand

Integreret piezo-buzzer, der udsender lydsignaler i identifikationstilstand


cable
12
□ 38
14.5


L
N
Controller with integrated power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices