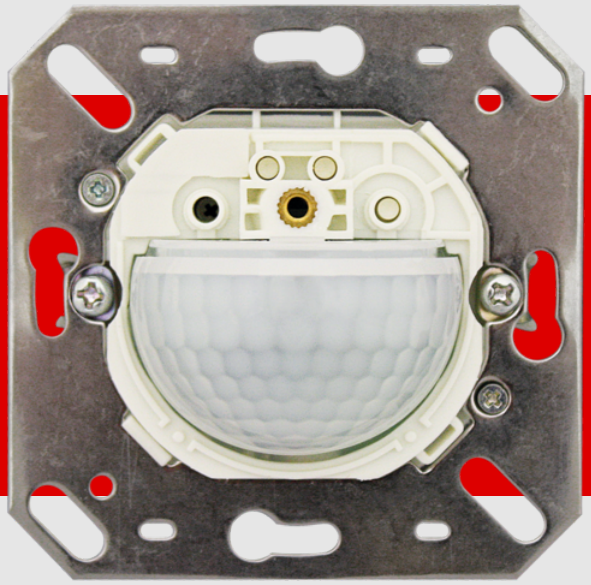
B.E.G. LUXOMAT® net



Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme Set 93540-92139

DALI-2 (BMS) PIR-vægmonteret multisensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme	hvid	93540
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Parametrisering:	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Beskyttelse mod slag:	IK05
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)**

Information om produktet

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme + Ramme IP54 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

DALI-2 Multi sensor (input device), især for installation i vægge

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Fås til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

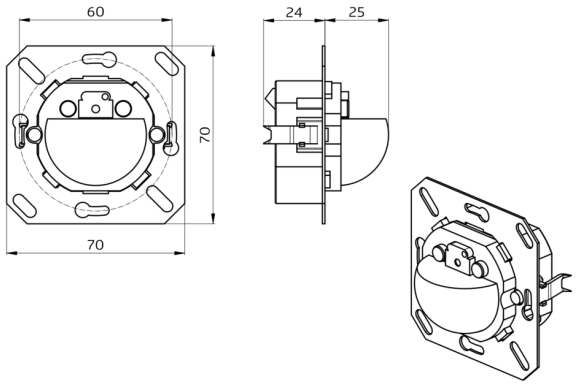
I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

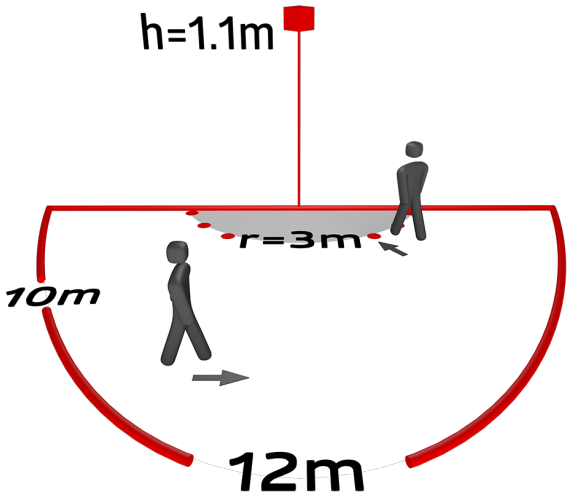
B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

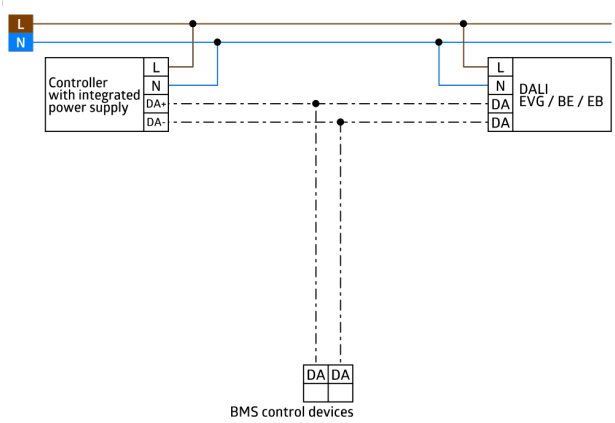
Cover rammer skal bestilles separat, fås i forskellige farver

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver


60
70
70
24
25


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme
Art.no: 93540

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: 70 x 70 x 61 mm
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



Ramme IP54 Indoor 180
Art.no: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet