B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-M-2C med ramme Set 92136-92634-92141

230 V 2-kanals PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Indoor 180-M-2C med ramme | ren hvid | 92136 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | antracit | 92634 |
| P-sokkel Indoor 180 | ren hvid | 92141 |

## Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Entréer
- trapper
- Teknikrum

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Strømforbrug: | ca. 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 10 m på tværs<br>maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP54 (92141)** |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **antracit mat, svarende til RAL7021 (92634)** |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |
| **Kanal 2 (HVAC potentialefri)** | |
| Afbryderstyrke: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls |

## Information om produktet

Set : Indoor 180-M-2C med ramme + Ramme IP20 Indoor 180 antracit mat, svarende til RAL7021 + P-sokkel Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægtilstedeværelsessensor med akustiksensor

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

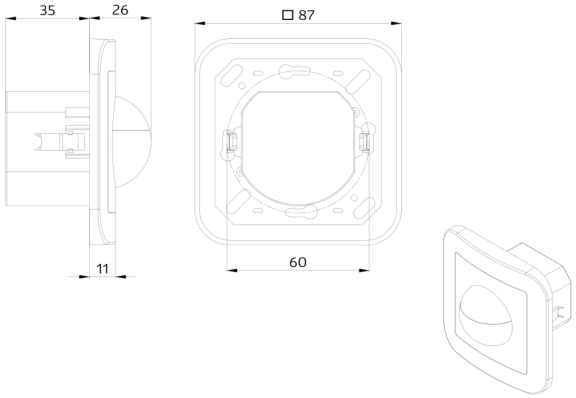
Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

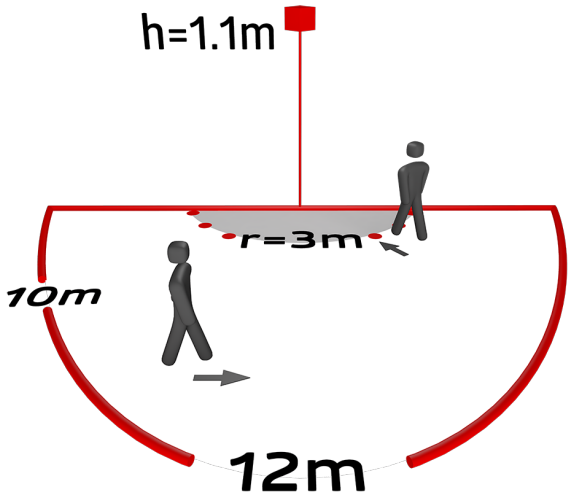
Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

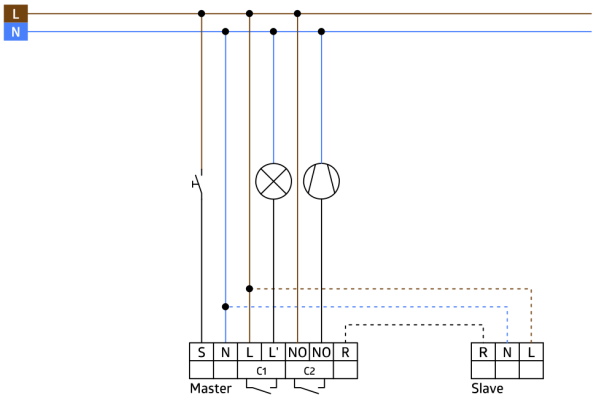
I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)


35
26
□87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**Indoor 180-M-2C med ramme**
Art.no: 92136

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92634

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**P-sokkel Indoor 180**
Art.no: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05