B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme Set 92666-92139

11–48 V PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor og potentialfri kontakt

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme | - | 92666 |
| Ramme IP54 Indoor 180 | ren hvid | 92139 |

## Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 11 – 48 V AC / DC |
| Dimensioner: | **uden ramme 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)** |
| Strømforbrug: | ca. 1 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 10 m på tværs<br>maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP20 / Klasse II + IP54 (92139)** |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92139)** |
| **Kanal 1 (lysstyring potentialefri)** | |
| Afbryderstyrke: | 3 A; cos φ = 1 |
| Kontakt-type: | µ-kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 5 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme + Ramme IP54 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

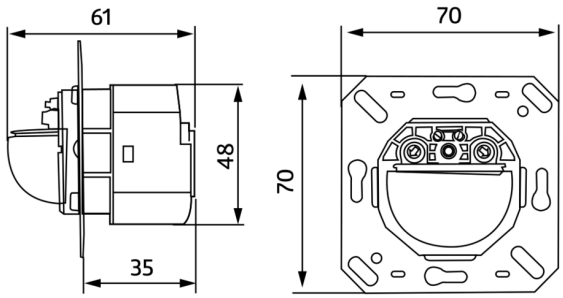
61
70
48
70
35

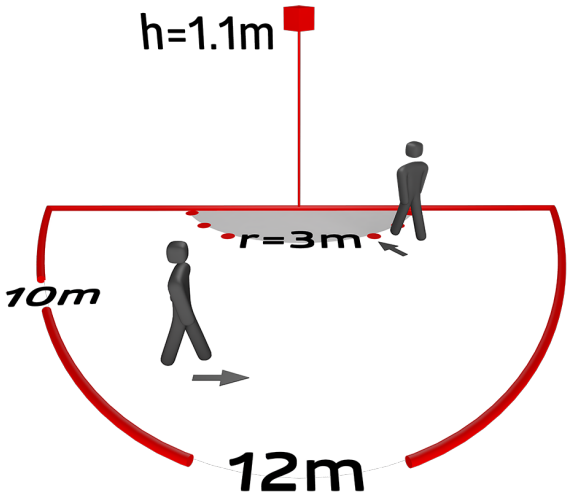
h=1.1m
r=3m
10m
12m

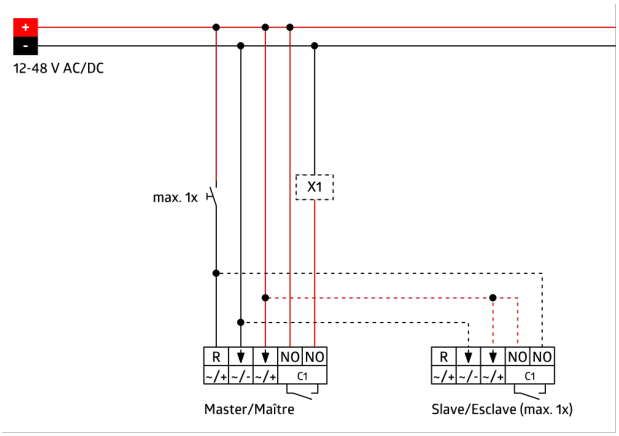
+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
R
NO
NO
C1
Slave/Esclave (max. 1x)

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme**
Art.no: 92666

Spænding: 11 – 48 V AC / DC
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



**Ramme IP54 Indoor 180**
Art.no: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet