



Feel comfortable in your building


SIŁOWNIKI PRZELĄCZAJĄCE

KNX Secure




4-krotny siłownik
przełączający

SA4 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

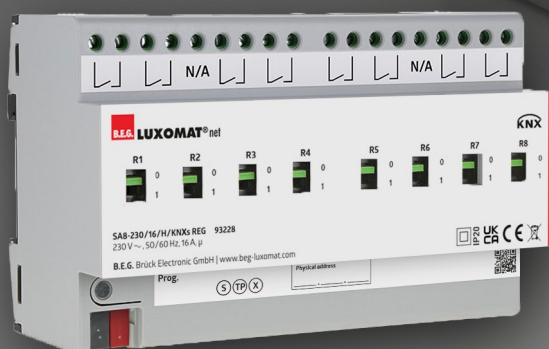

8-krotny siłownik
przełączający

SA8 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

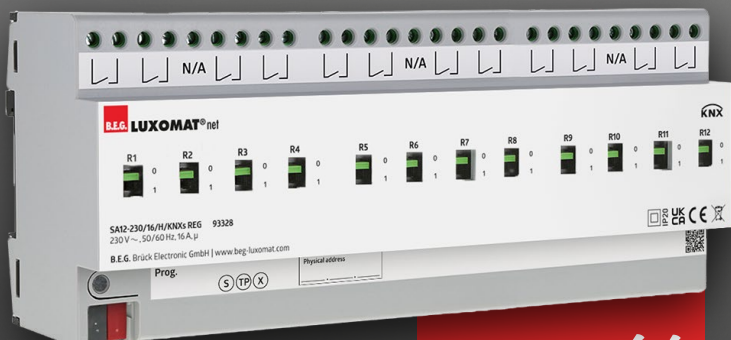

12-krotny siłownik
przełączający

SA12 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

NOWOŚĆ



beg-luxomat.com






Feel comfortable in your building



SA4-230/16/H/KNXs REG
4 wyjścia przełączników
Siłownik przełącznika



93224




SA8-230/16/H/KNXs REG
8 wyjść przełączników
Siłownik przełącznika



93228

NOWOŚĆ



SA12-230/16/H/KNXs REG
12 wyjść przełączników
Siłownik przełącznika



93328

Nowe napędy przełączające KNX Secure



Nasze wypróbowane i przetestowane napędy przełączające stają się KNX Secure.

Oprócz siłowników 4- i 8-krotnych, wprowadzany jest również siłownik 12-krotny. Dzięki tym trzem wariantom, spełniamy zapotrzebowanie na bezpieczne siłowniki przełączające KNX o dużej możliwości przełączania. Wszystkie siłowniki przełączające są wyposażone w szeroki zakres funkcji, które są wymagane w systemach KNX.

- **Możliwość stosowania KNX Secure**
- **Jakość przemysłowa**
- **Styki przełączające zoptymalizowane pod kątem obciążeń pojemnościowych (np. oświetlenie LED i zasilacze)**
- **Przełącznik ręczny do ręcznego przełączania, nawet bez napięcia magistrali**
- **Napięcie zasilania przez magistralę KNX, nie jest wymagane dodatkowe zasilanie sieciowe**

Dane techniczne:

Napięcie:	poprzez magistralę KNX
Wymiary:	
93224	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
93228	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
93328	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Typ/wejście zasilania:	5 mA nominalne / 20 mA maks.
Pobór energii:	0.15 W
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-5°C do +45°C
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	0.2 ... 4.0 mm ² sztywne 0.25 ... 2.5 mm ² z przewodami (z okuciem lub bez) na każdy kanał
Moc załączania:	3680 W, cos φ = 1 maks. prąd rozruchowy I _p (150 μs) = 600 A
Rodzaj kontaktu:	mikrostryki, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Wyjścia:	4/8/12 wyjścia przełączników