

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme

92667 EAN: 4007529926671

- Spænding: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

### Areas of application

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme	-	92667

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	trafikhvid	39223
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	Signalhvid	39241
Afdækning Indoor 180 55x55	trafikhvid	39242
Afdækning Indoor 180 S1 56x56	ren hvid	35126

Afdækning Indoor 180 56x56 Modul2	ren hvid	35127
Aafdækningslameller Indoor 180 transparent		92294
Aafdækningslamelle Indoor 180		33233
Beskyttelsehætte Indoor 180		92018

## Technical data

Spænding:	11 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
Afbryderstyrke:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ
Kontakt-type:	$\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO, med Reed-Relæ
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 – 2000 Lux

## Product information

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk


Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

### Anvendelseksemples:

Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

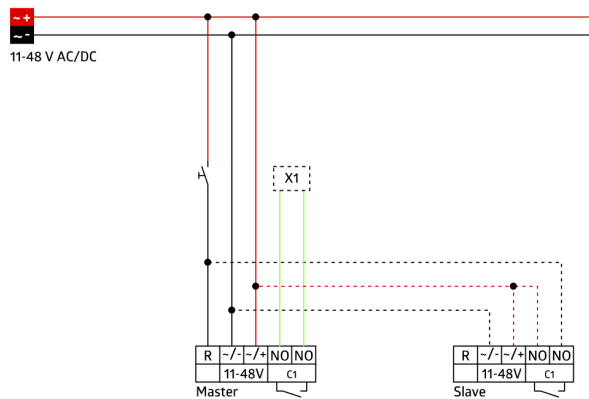

## Accessories



**Ramme IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92634

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92633

Dimensioner: 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet




**P-sokkel Indoor 180**  
Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Beskyttelse mod slag: IK05



**Afdækning Indoor 180 45x45**  
Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm  
Materiale Farve: trafikvid mat, svarende til RAL9016



**Afdækning Indoor 180 45x45**  
Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**  
Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**  
Art.No: 39223

Dimensioner: 55 x 55 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: trafikthvid blank



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**  
Art.No: 39241

Dimensioner: 55 x 55 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: Signalhvid blank, svarende til RAL9003



**Afdækning Indoor 180 55x55**  
Art.No: 39242

Dimensioner: 55 x 55 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: trafikthvid blank, svarende til RAL9016



**Afdækning Indoor 180 S1 56x56**  
Art.No: 35126

Dimensioner: 56 x 56 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



**Afdækning Indoor 180 56x56 Modul2**  
Art.No: 35127

Dimensioner: 56 x 56 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



**Aafdækningslameller Indoor 180 transparent**  
Art.No: 92294

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Aafdækningslamelle Indoor 180**  
Art.No: 33233

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid



**Beskyttelseshætte Indoor 180**  
Art.No: 92018

Dimensioner: 56 x 56 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010