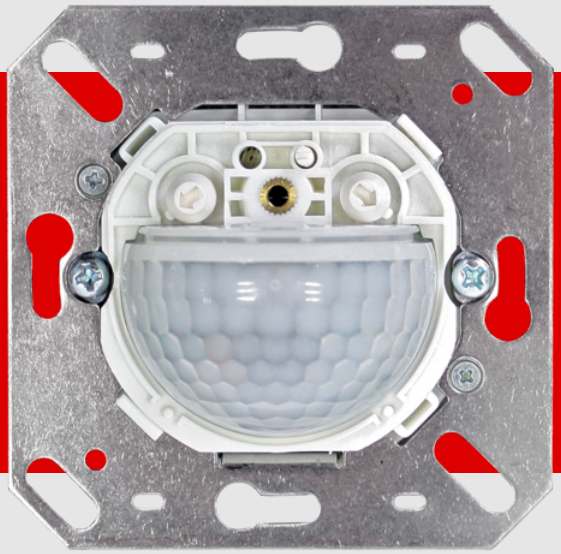
B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme Set 92667-92631

11–48 V PIR-vægbevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor, potentialfri kontakt og reed-relæ

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme	-	92667
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	11 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (92631)**
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	0.1 A; cos φ = 1 med Reed-Relæ
Kontakt-type:	µ-contakt, potentialfri lukke/NO, med Reed-Relæ
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme + Ramme IP20 Indoor 180 trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

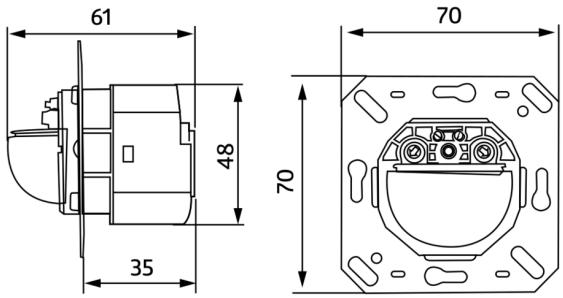
Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

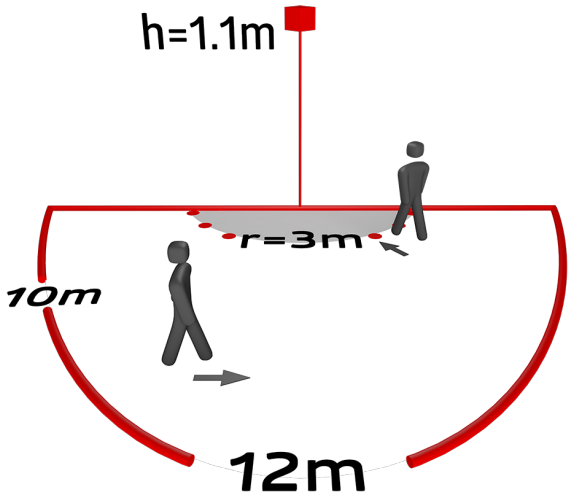
Mulighed for manuel tænding via tryk

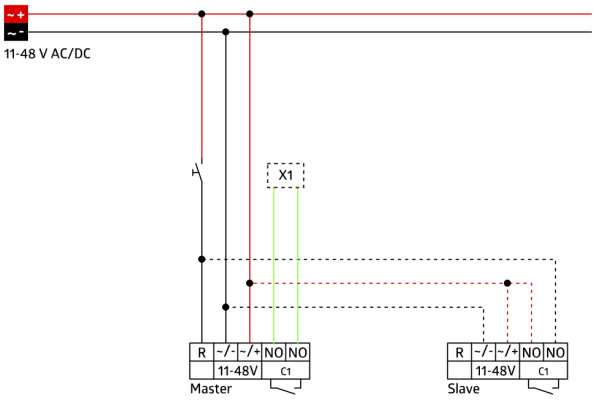
Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


11-48 V AC/DC
X1
R
-/-
-/+
NO
NO
11-48V
C1
Master
Slave


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme
Art.no: 92667

Spænding: 11 – 48 V AC / DC
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.no: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet