B.E.G. LUXOMAT®

# Indoor 180-S uden ramme Set 92660-92630-92141

Slave-PIR-vægbevægelsessensor med 180° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), til udvidelse af dekningsområdet

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Indoor 180-S uden ramme | - | 92660 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | ren hvid | 92630 |
| P-sokkel Indoor 180 | ren hvid | 92141 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Strømforbrug: | ca. 0.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 10 m på tværs<br>maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP54 (92141)** |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92630)** |
| Impulsafstand: | 2 eller 9 sek. |

## Information om produktet

Set : Indoor 180-S uden ramme + Ramme IP20 Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010 + P-sokkel Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Slave enhed

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

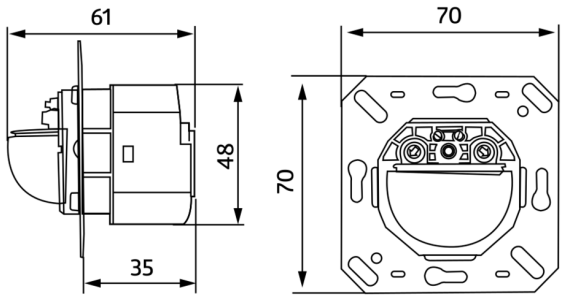
61
70
48
70
35

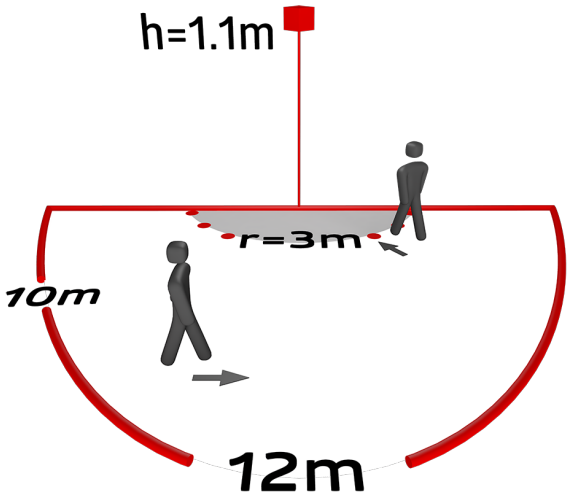
h=1.1m
r=3m
10m
12m

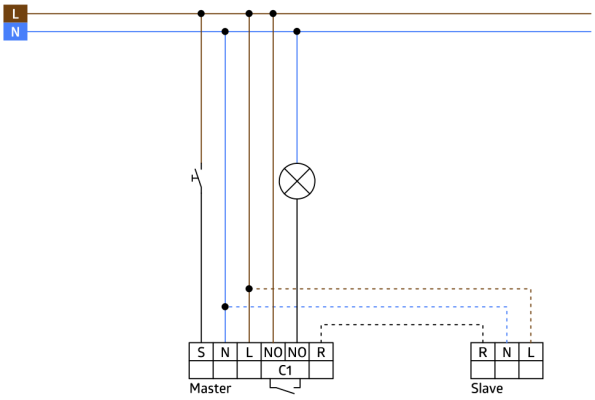
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.

**Indoor 180-S uden ramme**
Art.no: 92660

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W

**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**P-sokkel Indoor 180**
Art.no: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05