B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-TR med ramme Set 92650-92632

230 V PIR-vægbevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor til trappebelysningsstyring

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Indoor 180-TR med ramme | ren hvid | 92650 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | østershvid | 92632 |

## Anvendelsesområder

- trapper

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat |
| Dimensioner: | med ramme 87 x 87 x 61 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.8 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **østershvid mat, svarende til RAL1013 (92632)** |
| **Kanal 1** | |
| Afbryderstyrke: | 0.2 A / 230 V |
| Tidsindstillinger: | Impulsvarighed: 0.1 s; Deaktivering af lys måling 1 min – 10 min |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : Indoor 180-TR med ramme + Ramme IP20 Indoor 180 østershvid mat, svarende til RAL1013

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af trappelysautomater

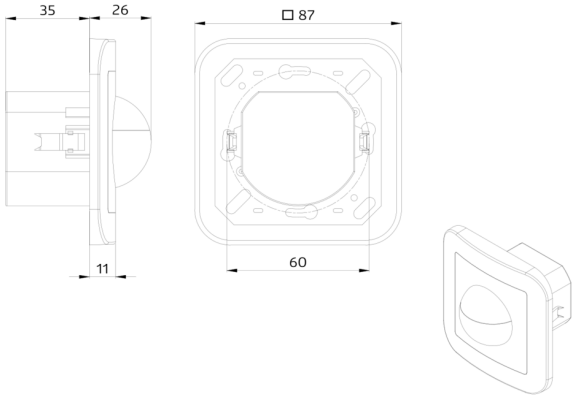
Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleder

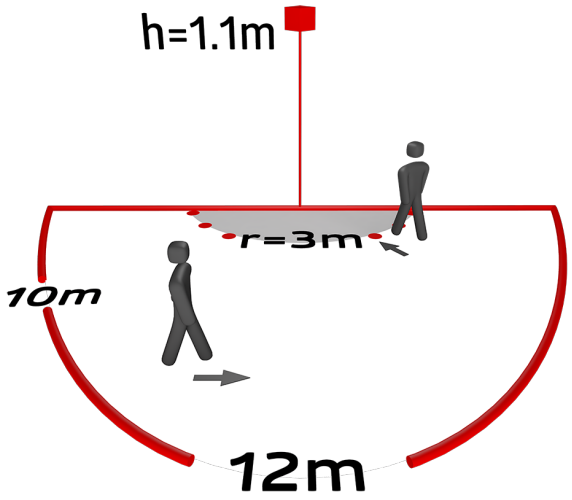
Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer pr. automat)

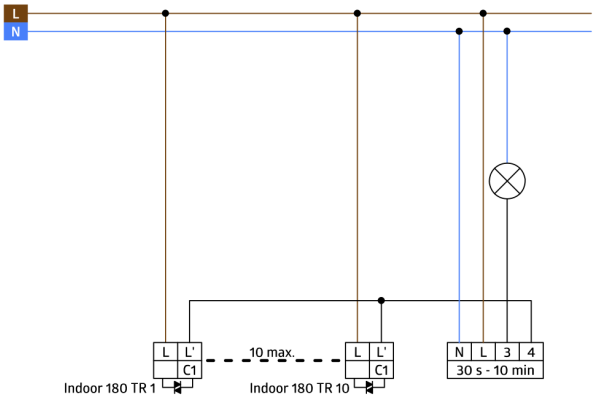
Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**Indoor 180-TR med ramme**
Art.no: 92650

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.8 W



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet