

L8-LEDN-HF

94455 EAN: 4007529944552

230 V LED-rundlampe til væg- og loftmontering med indbygget 5,8 GHz HF-bevægelsessensor, 12 W, 1000 lm, 4000 K, rækkevidde op til 16 m, IP40.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
L8-LEDN-HF	hvid	94455

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 110 mm
LED-udstråling / lampe:	Solidt monteret LED kredsløbspanel Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid Kraftig lysstrøm LED: 1400 lm Lysstrøm flux af lys 1000 lm Spids: 312 cd
Efficienza:	83 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	12 W / PF 0.94
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Kabinet:	Kabinet med LED-printplade af lakeret pladestål, afskærmning af kunststof Farve: PMMA-diffusor hvid
Materiale Farve:	hvid
HF-bevægelsessensor	
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° Ø 0.4 – 16 m
Tidsindstillinger:	5 sek. – 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 2000 Lux

Information om produktet

LED runde lampe til væg-eller loftsmontering med integreret radar detektor

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys


Ekstremt kort svartid


HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse

HF Radar detektor ikke synlig udefra

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret lige som masterlampen

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter

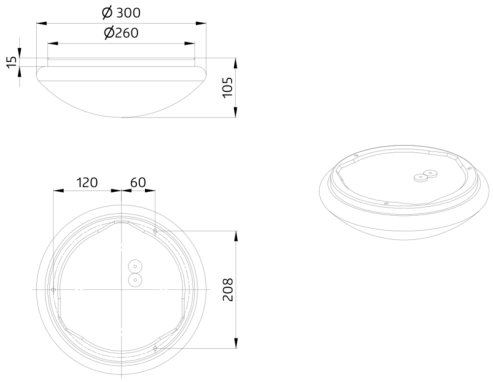

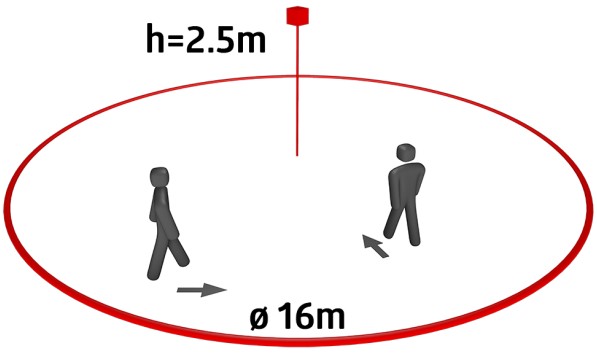

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

