B.E.G. LUXOMAT®



LC-Click-N 200

91012 EAN: 4007529910120

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 200° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 12 m (250 m²), med krybefunktion

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
LC-Click-N 200	brun	91012

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller LC-Click-N		32699

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	103 x 78 x 84 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 200° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 12 m på tværs maks. 4 m frontalt maks. 2 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	brun mat, svarende til RAL8014
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	4 sek. – 20 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

Information om produktet

Bevægelsessensor med 200° detekteringsområde og 180° krybezone

Bevægeligt kuglehoved

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

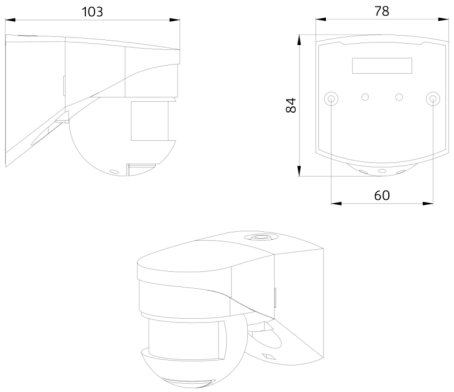
Zero crossing tilkobling og frakobling

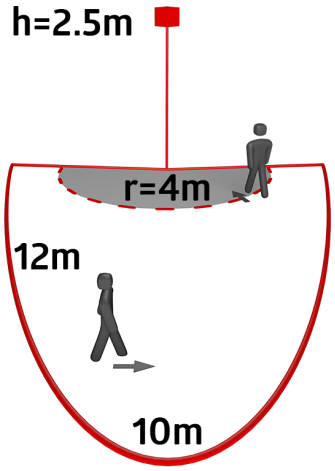
Let montering med stiksokkel

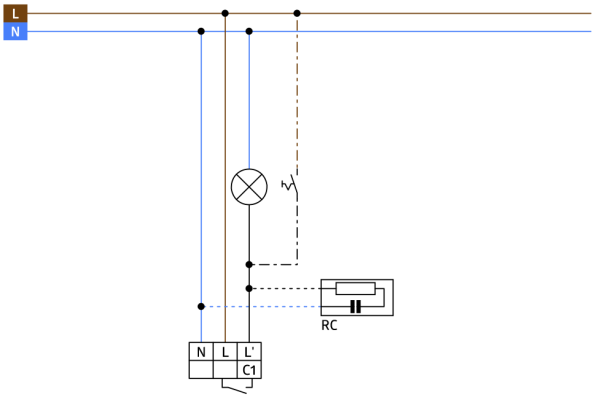
Kabelgennemføring muligt fra oven, fra neden og bagfra

Mulighed for montering på standard UP-dåser

Anvendelseseksempler:
udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre


103
78
84
60


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Tilbehør



RC-dæmperled
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini-RC-dæmperled
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Polholder med vejrbeskyttelse
Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Kabinet: rustfrit stål
Materiale Farve: rustfrit stål



Vægholder med vejrbeskyttelse
Art.no: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: hvid



Vægholder med vejrbeskyttelse
Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: antracit





Aafdækningslameller LC-Click-N
Art.no: 32699

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent