B.E.G. LUXOMAT® net



LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

DALI-2 (BMS) PIR-udendørs multisensor med 120° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (100 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
LC-Mini 120-BMS DALI-2	hvid	93541

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Aafdækningslameller LC-Mini		33232

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	80 x 70 x 55 mm
Parametrisering:	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 120° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 4 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	100 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Information om produktet

DALI-2 multisensore (input device) med en multi-directional sensing vifte af 120 °

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Bevægeligt kuglehoved

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

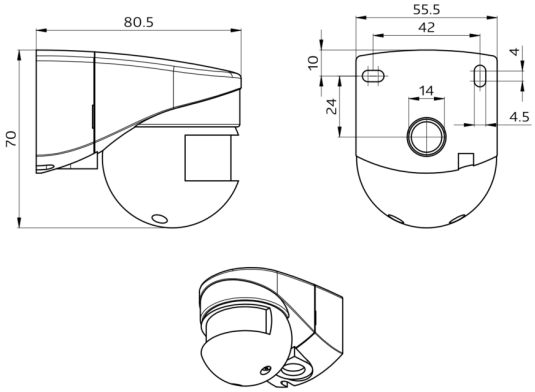
Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

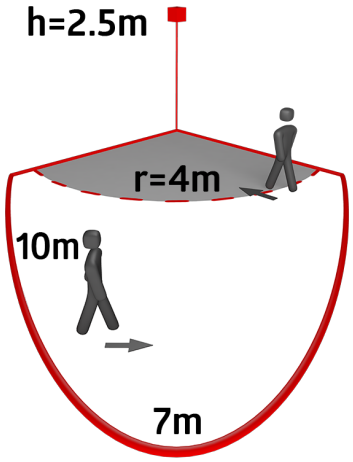
Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

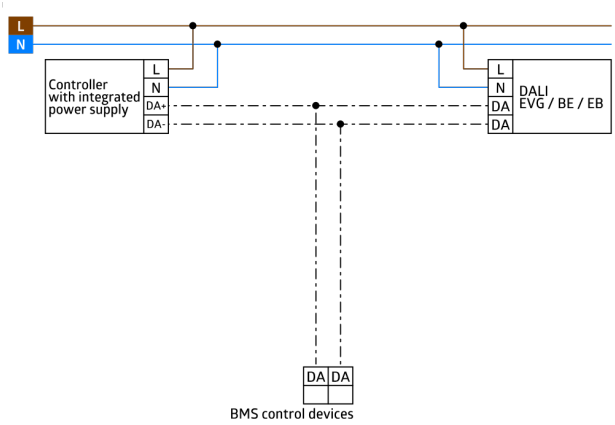
Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver


80.5
70
55.5
42
10
4
14
24
4.5


h=2.5m
r=4m
10m
7m



L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Tilbehør



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Aafdækningslameller LC-Mini
Art.no: 33232

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent