



## LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: 80 x 70 x 55 mm
- Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304

### Order data

| Designation            | Farve | Art.No |
|------------------------|-------|--------|
| LC-Mini 120-BMS DALI-2 | hvid  | 93541  |

### Accessories

| Designation                                | Farve | Art.No |
|--|-------|--------|
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid  | 92467  |
| Aafdækningslameller LC-Mini                |       | 33232  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | fra DALI Bus,<br>maks. 22.5 V DC   |
| Dimensioner:  | 80 x 70 x 55 mm<br>via DALI-Bus og<br>applikation, der<br>understøtter<br>DALI |
| Parametrisering:  | multisensorer i<br>henhold til<br>IEC62386, del<br>101, 103, 303 og<br>304     |
| Typ. Strømindgang:  | 7 mA   |
| Afviklingstid:  | 200 ms   |
| Strømforbrug:   | ca. 0.5 W  |
| Detektionsområde:   | vandret 120°<br>(Vægmontering)<br>maks. 10 m på<br>tværs                       |
| Rækkevidde:   | maks. 4 m<br>frontalt  |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 100 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde                                  |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 3 m / 2.5<br>m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | IP44 / Klasse II   |
| Lysmåling:  | 0 - 4095 Lux,<br>Måling af<br>blandingslys                                     |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +50 °C  |
| Kabinet:  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet                                |
| Materiale Farve:  | hvid mat,<br>svarende til<br>RAL9010   |

## Product information

DALI-2 multisensore (input device) med en multi-directional sensing vifte af 120 °

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningspænding via Dali-bussen

Bevægeligt kuglehoved

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103


Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

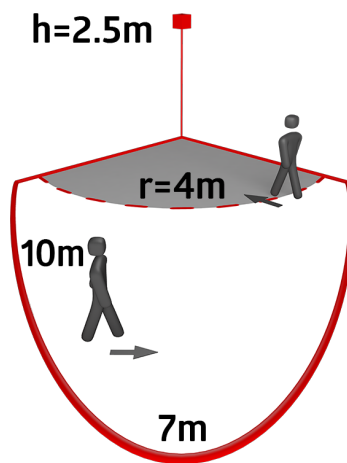


## Accessories



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



### **Aafdækningslameller LC-Mini**

Art.No: 33232

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: transparent