B.E.G. LUXOMAT®




# LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 280° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (620 m²), kan fjernbetjenes

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| LC-plus 280 | hvid | 91008 |

## Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

## Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-LC-plus | - | 92095 |
| IR-LC-Mini | - | 92093 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid | 92467 |
| Polholder med vejrbeskyttelse | rustfrit stål | 93220 |
| Vægholder med vejrbeskyttelse | hvid | 93222 |
| Vægholder med vejrbeskyttelse | antracit | 93221 |
| Aafdækningslameller LC-plus 280 | | 32698 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | 110 x 68 x 78 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.24 W |
| Detektionsområde: | vandret 280° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 16 m på tværs<br>maks. 9 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 620 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK02 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 – 500 Lux |

## Information om produktet

Bevægelsessensorer, der også registrerer nedad, sikrer en komplet overvågning

Bevægeligt kuglehoved

Zero crossing tilkobling og frakobling

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

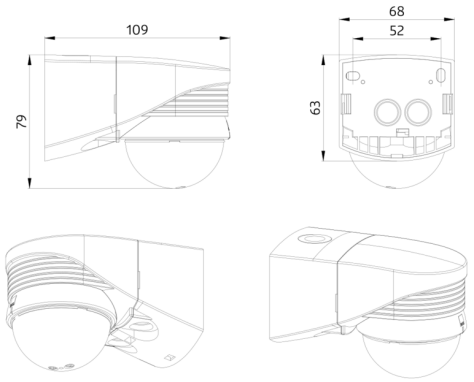
Let montering med stiksokkel

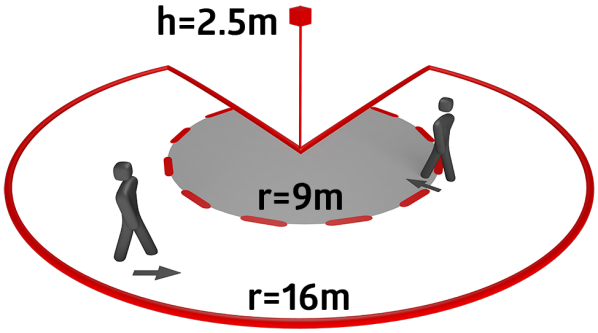
Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

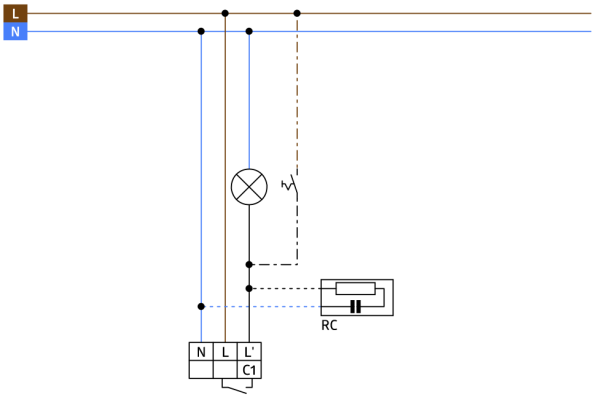
Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

**Anvendelseseksempler:**
udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Tilbehør




**RC-dæmperled**
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




**Mini-RC-dæmperled**
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




**BLE-IR-Adapter**
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-LC-plus**
Art.no: 92095

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -




**IR-LC-Mini**
Art.no: 92093

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



**Polholder med vejrbeskyttelse**
Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Kabinet: rustfrit stål
Materiale Farve: rustfrit stål



**Vægholder med vejrbeskyttelse**
Art.no: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: hvid



**Vægholder med vejrbeskyttelse**
Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: antracit



**Aafdækningslameller LC-plus 280**
Art.no: 32698

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent