B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280
Set 93308-93220

DALI-SYS PIR-udendørs multisensor med 280° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til r=16 m (620 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

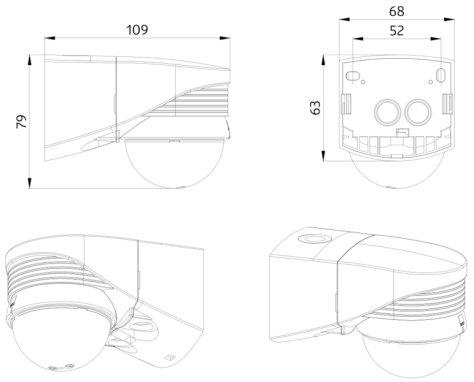
Betegnelse	Farve	Art.no
LC-plus-DALI-SYS 280	hvid	93308
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220

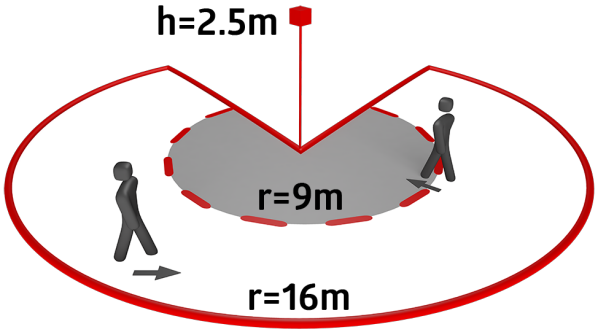
Tekniske data

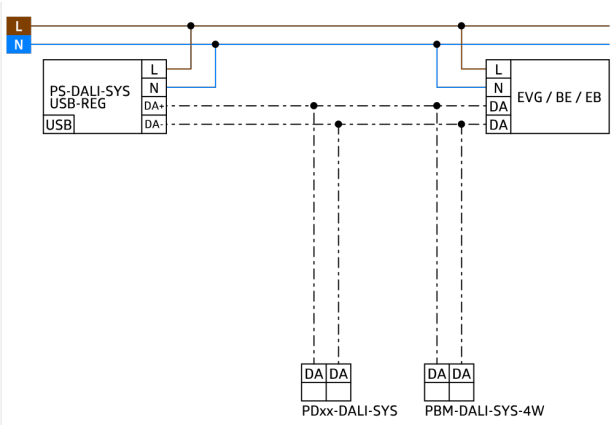
Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	110 x 68 x 78 mm
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs maks. 9 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	620 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux

Information om produktet

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Polholder med vejrbeskyttelse rustfrit stål


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



LC-plus-DALI-SYS 280
Art.no: 93308

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: 110 x 68 x 78 mm
Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Polholder med vejrbeskyttelse
Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Kabinet: rustfrit stål
Materiale Farve: rustfrit stål