

B.E.G.**LUXOMAT®**

OCCULOG-1C-i

93563 EAN: 4007529935635

VOC indikator for god luftkvalitet

Trafiklysfunktion: Rød - Ventilation Obligatorisk,
Gul - Ventilation Anbefalet, Grøn - God
luftkvalitet.

Luftkvalitetsmålemetode VOC eller CO2-
tilsvarende

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
OCCULOG-1C-i	hvid	93563

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 83 x 86 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 - 2.5 mm ² for faste ledere 0.5 - 2.5 mm ² fler-trådet
Afbryderstyrke:	1000 W / 6 A, cos φ = 1 800 W LED
Kontakt-type:	μ-kontakt, potentialfri lukke/NO

Information om produktet

VOC indikator for god luftkvalitet

Takket være de farvede LED kan den nuværende luftkvalitet hurtigt genkendes, selv fra en afstand ved hjælp af LED-farverne.

Trafiklysfunktion: Rød - Ventilation Obligatorisk, Gul - Ventilation Anbefalet, Grøn - God luftkvalitet.

Luftkvalitetsmålemetode VOC eller CO2-tilsvarende




To grænseværdier (gul / rød) for luftkvalitet

Derudover kan et akustisk signal tildeles en grænseværdi.

En potentialfri kontakt til HVAC

Den medfølgende 5-knap fjernbetjening tillader valg mellem tre forskellige grænseværdiprofiler.

Parameteriserbar via tilbehør BLE-IR adapter 93067

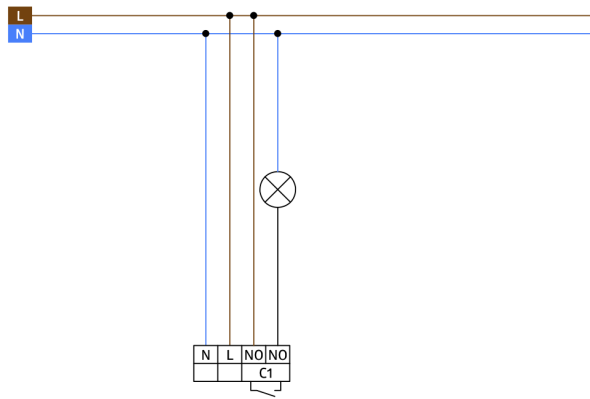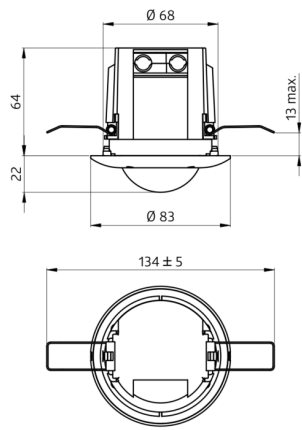

Tilbehør



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm
+ 5.3 dBi = 5.5 dBm



RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II