B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

DALI-LINK indbygget trykknapmodul med 4 frit konfigurerbare indgange til potentialfrie kontakter og integreret Bluetooth-gateway til idriftsættelse via app.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	38 x 38 x 14 mm
Parametrisering:	Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	7 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	-
Kabellængde:	maks. 50 cm
Tidsindstillinger:	1 min – 150 min (kun i trappeautomat - indstilling)
Frekvens:	2.4 GHz ISM band, GFSK 3 dBm

Information om produktet

DALI-Tryk modul med 4 binære indgange og integreret Bluetooth gateway for skjult installation i dåser

Parameter indstilling af DALI-LINK løsningen sker via Bluetooth med en smartphone og B.E.G. ble-app.

4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare

Driftstilstande: normal, trappeskakt eller scene drift

Integreret brummer til lokalisering i indbygget tilstand

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK-produktsortimentet

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begble
iOS - https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

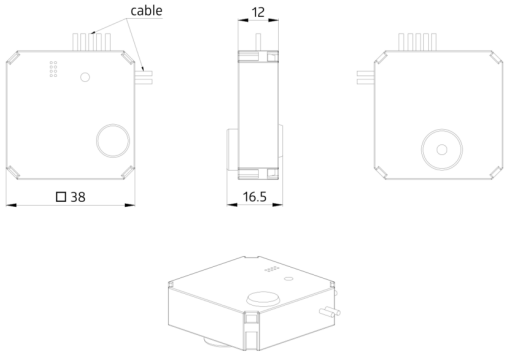
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

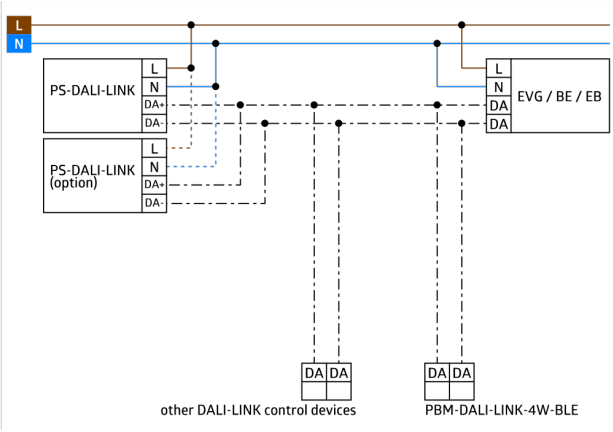
Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet

Egnet für: 93840, 93845, ...


cable
12
□ 38
16.5


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE