B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

KNX-indbygget trykknapgrænseflade med fire kanaler, der fleksibelt kan anvendes som potentialfrie indgange eller binære LED-udgange.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	38 x 41 x 12 mm
Typ. Strømindgang:	9.5 mA (typ.) (Imax parameteriserbar 12,5 mA eller 20 mA)
Strømforbrug:	0.3 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Displayelementer:	Programmerings LED
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellængde:	270 mm
Tilslutninger og ledninger:	stikplade: 8 pin Præfabrikerede forbindelsesledninger (kan forlænges op til i alt maks. 5 m)
LED-stik:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Information om produktet

Binært indlæsnings- og udleveringsapparat til anvendelse i 60 mm dåser til montering i det inderste lag puds

KNX Secure klar

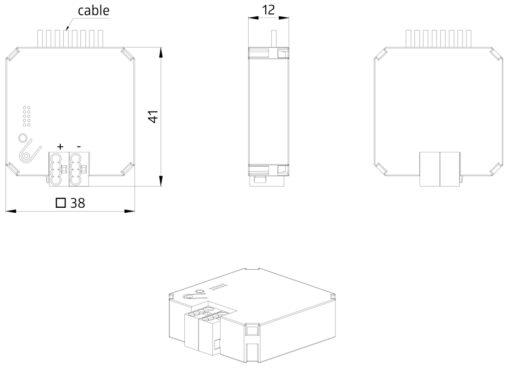
Fire kanaler, der enten kan bruges som input til en potential-fri kontakt eller som et binært output til styring af Kontrollampen

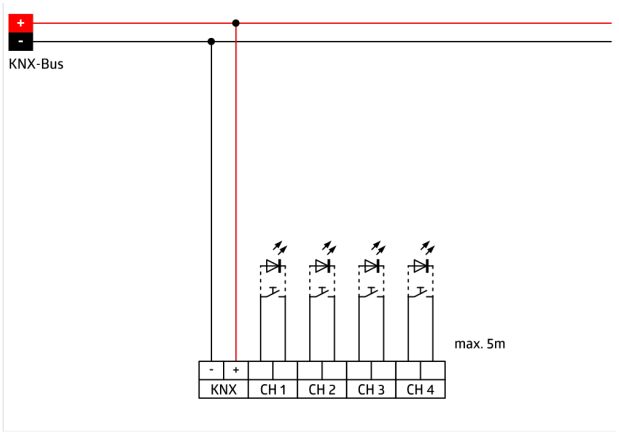
Brugervenlig ETS-overflade

Følgende funktioner er mulige:
- Skift
- Tvungen vejledning
- Procentvis værdi
- sequencer
- HVAC-tilstand
- Dæmpning
- Blind kontrol
- Scene
- flanker
- Counter

Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen kan downloades fra B.E.G.'s hjemmeside eller importeres direkte fra ETS' online-katalog


cable
12
41
38


KNX-Bus
max. 5m
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4