B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-BMS-FLAT-i DALI-2 Set 93542-92833-92994

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-BMS-FLAT-i DALI-2	hvid	93542
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Parametrisering:	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)**

Information om produktet

Set : PD11-BMS-FLAT-i DALI-2 + FM-adaptér set / PD11 hvid + Firkantet designramme PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010

Ekstra flad DALI-2 multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

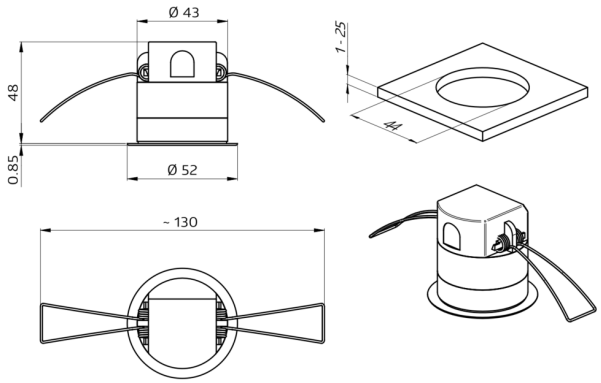
Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

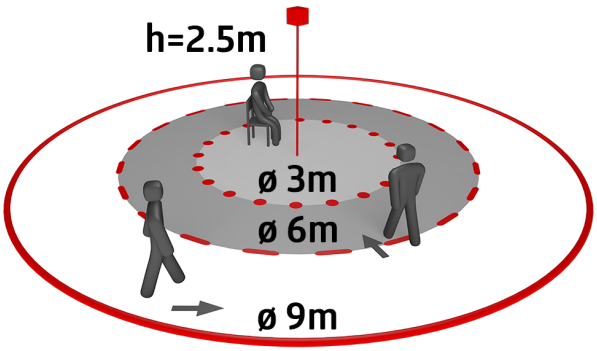
Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

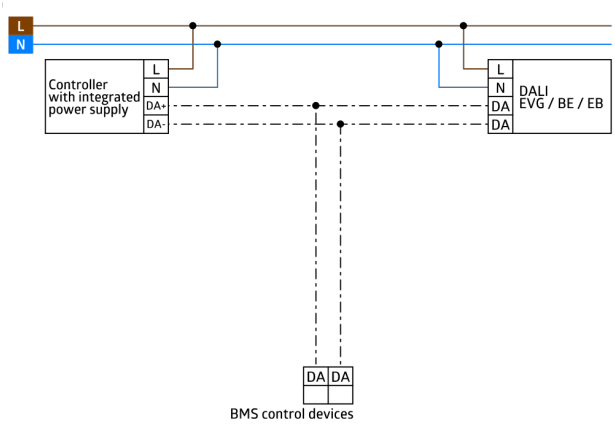
Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-BMS-FLAT-i DALI-2
Art.no: 93542

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



FM-adaptér set / PD11
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid

Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010