

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD11-DALI-LINK-FLAT-i Set 93068-92833-92537

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD11-DALI-LINK-FLAT-i	hvid	93068
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

## Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	4 mA
Strømforbrug:	0.1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sort, svarende til RAL9005 (92537)</b>
Tilslutninger og ledninger:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> for faste ledere
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

## Product information

Set : PD11-DALI-LINK-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort, svarende til RAL9005

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.


Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet

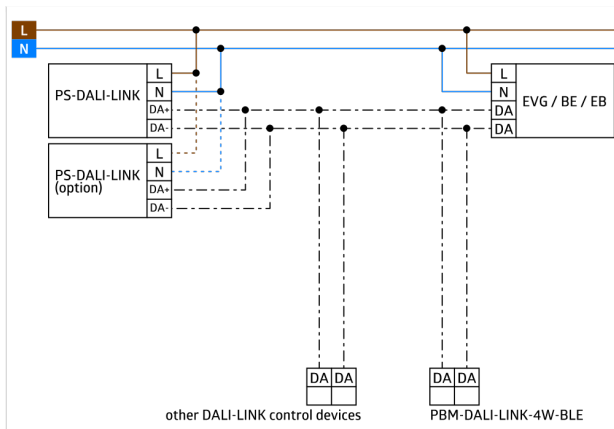

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD11-DALI-LINK-FLAT-i**

Art.No: 93068


Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC  
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm  
Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +  
Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)



### **FM-adaptér set / PD11**

Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm  
Materiale Farve: hvid



### **Afdækningsring PD11 (52 mm)**

Art.No: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet  
Materiale Farve: sort, svarende til  
RAL9005