B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-i
Set 93523-92833-92994

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Deluxe) med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²)

Bestil data

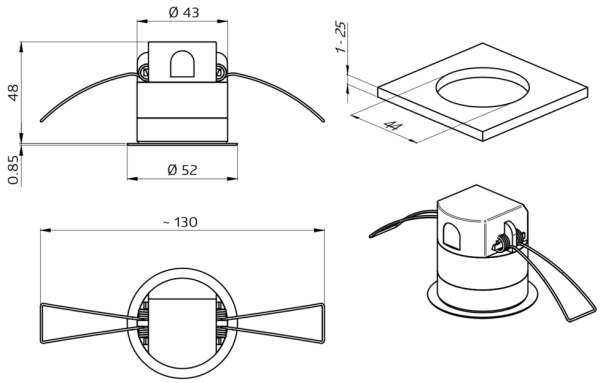
Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-KNXs-FLAT-DX-i	hvid	93523
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

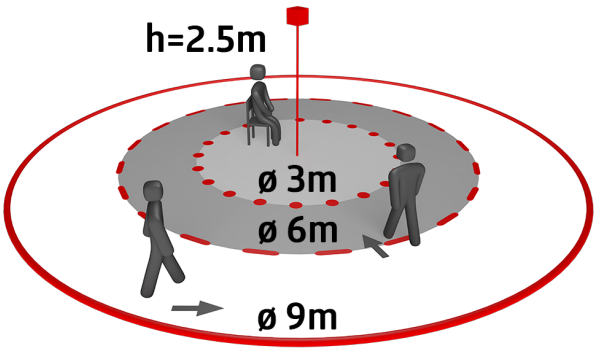
Tekniske data

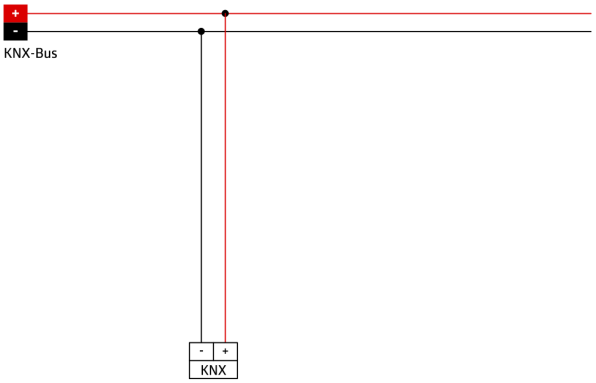
Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Måleområde for temperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)**
Lysfølere:	1
Antal PIR sensorer:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orienteringslys:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Natlys:	5 – 100 %
Luxindstillet værdi:	5 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Firkantet designramme PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-KNXs-FLAT-DX-i
Art.no: 93523

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



FM-adaptér set / PD11
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid

Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010