B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-i Set 92594-92833-92994

LTMS PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²), fjernbetjent, lys-, temperatur- og bevægelsessensor

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-LTMS-RR-i	hvid	92594
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Tekniske data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)**
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontakt-type:	µ-contakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. – 60 min
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD11-LTMS-RR-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Firkantet designramme PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010

Super flad multisensor til behandling af data vedrørende tilstedeværelse, temperatur og lysstyrke

Til integrering i et proprietært bussystem

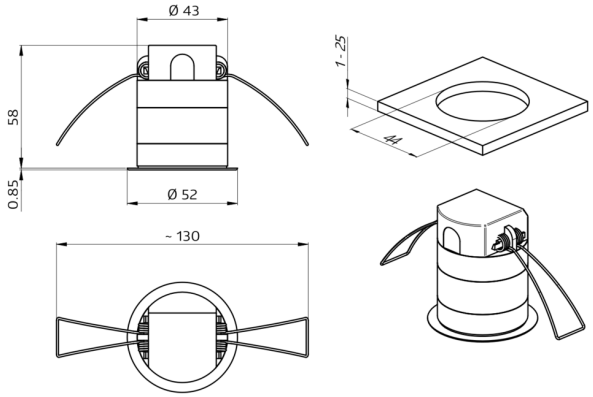
Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

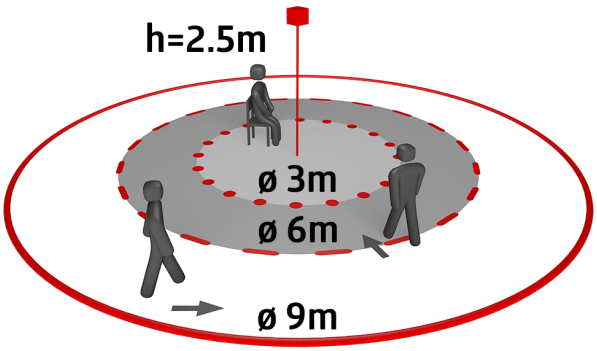
Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding

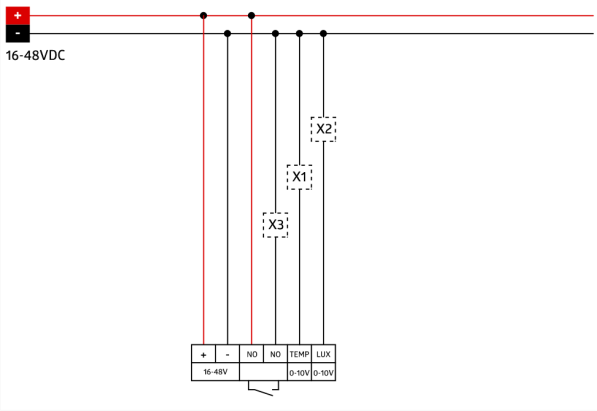
Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1-25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-LTMS-RR-i
Art.no: 92594

Spænding: 16 – 48 V DC
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



FM-adaptér set / PD11
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid

Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010