B.E.G. LUXOMAT®



PD11-M-1C-FLAT-i Set 92583-92833-92537

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²), kan fjernbetjenes

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-M-1C-FLAT-i	hvid	92583
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

Anvendelsesområder

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- trapper
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Strømforbrug:	ca. 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**sort, svarende til RAL9005 (92537)**
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD11-M-1C-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort, svarende til RAL9005

Specielt flad tilstedeværelse detektor uden ekstra kraft enhed

Kun 0,85 mm synlig monteringshøjde

En kanal til frakobling af lys

Mulighed for manuel tænding via tryk

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Master enhed udførelse

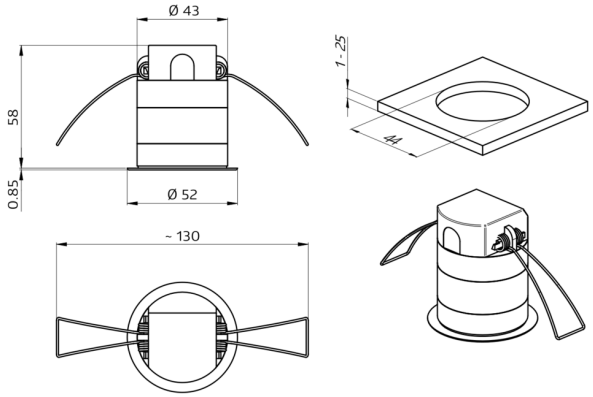
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

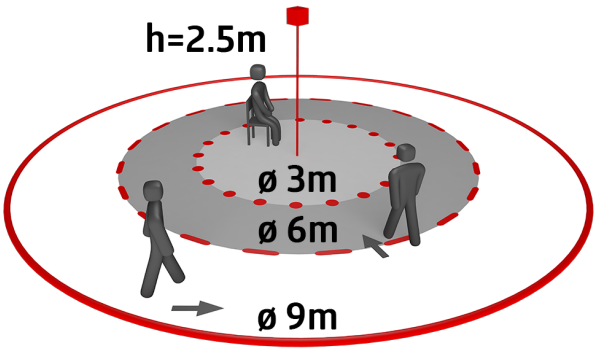
Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

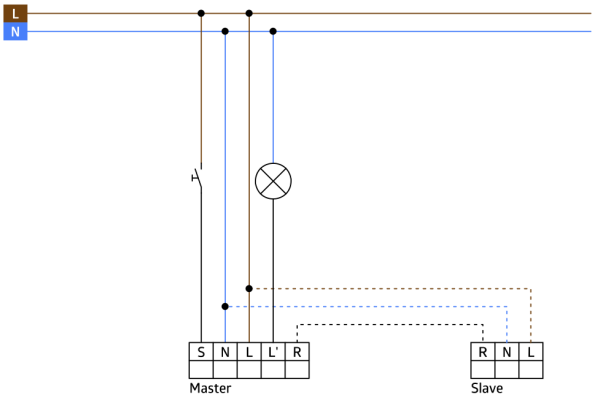
Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD11-M-1C-FLAT-i
Art.no: 92583

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.3 W



FM-adaptér set / PD11
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)
Art.no: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005