B.E.G. LUXOMAT®



PD11-M-1C-FLAT-i Set 92583-92833-92994

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²), kan fjernbetjenes

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-M-1C-FLAT-i	hvid	92583
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Anvendelsesområder

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- trapper
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Strømforbrug:	ca. 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)**
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD11-M-1C-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Firkantet designramme PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010

Specielt flad tilstedeværelse detektor uden ekstra kraft enhed

Kun 0,85 mm synlig monteringshøjde

En kanal til frakobling af lys

Mulighed for manuel tænding via tryk

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Master enhed udførelse

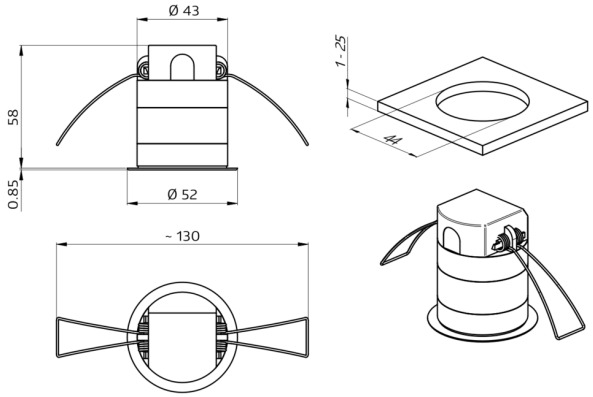
Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

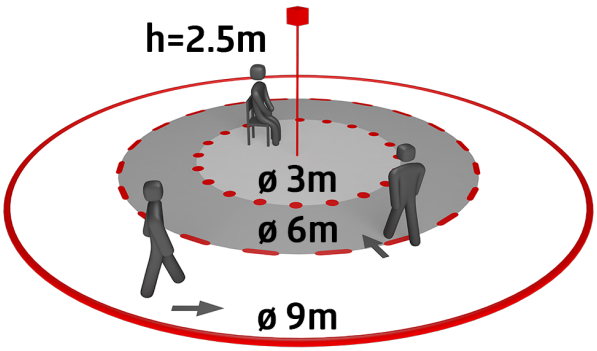
Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

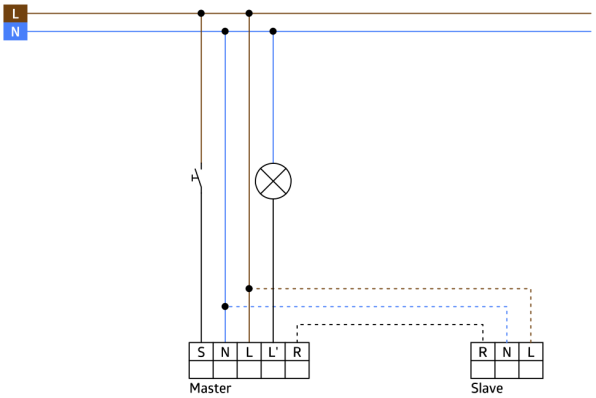
Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-M-1C-FLAT-i
Art.no: 92583

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.3 W



FM-adaptér set / PD11
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid

Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010