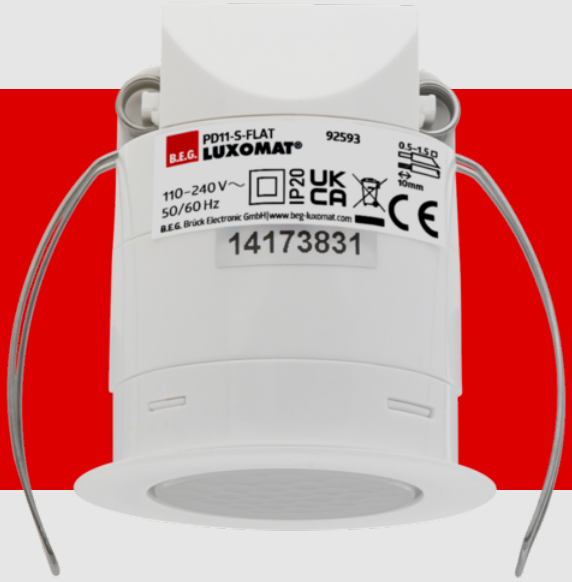
B.E.G. LUXOMAT®



PD11-S-FLAT-i Set 92593-92994

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-S-FLAT-i	hvid	92593
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**hvid mat, svarende til RAL9010 (92994)**
Impulsafstand:	9 sek.

Information om produktet

Set : PD11-S-FLAT-i + Firkantet designramme PD11-i hvid mat, svarende til RAL9010

Især flad slave enhed for tilslutning til en Master enhed

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

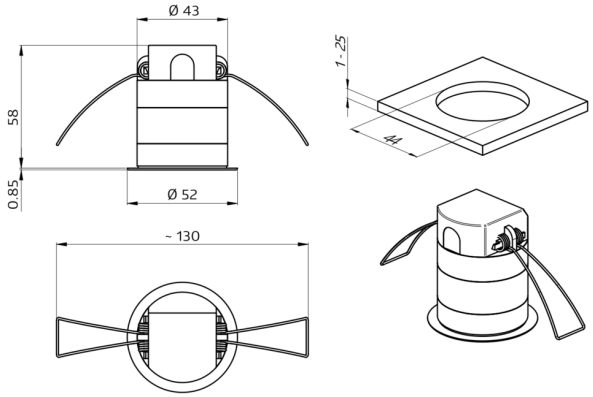
Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

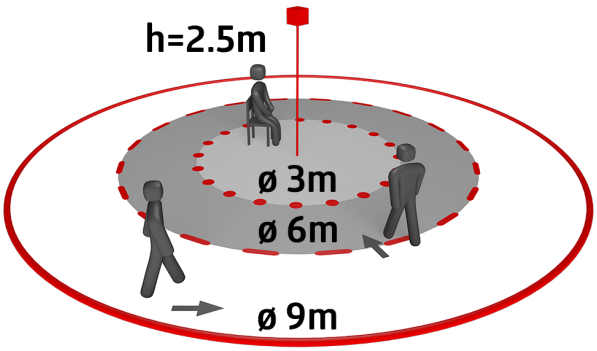
Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

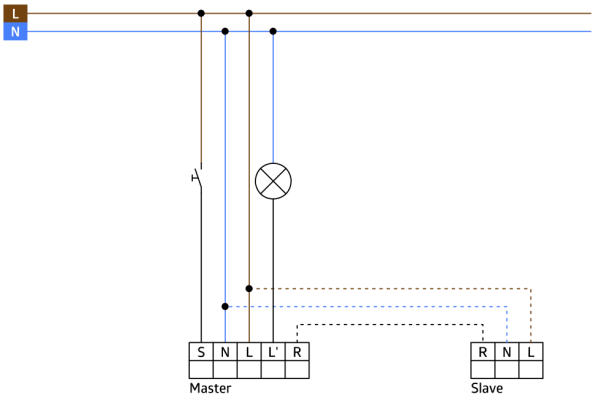
Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-S-FLAT-i
Art.no: 92593

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 52 x 60 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W

Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010