B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-P

92305 EAN: 4007529923052

12–48 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), fjernbetjent og med reed-relæ

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2-M-2C-12-48V-RR-P	hvid	92305

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441
Aafdækningslameller PD2-P		92260
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	Ø 98 x 47 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	0.1 A; cos φ = 1 med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux
Kanal 2 (HVAC potentialefri)	
Afbryderstyrke:	0.1 A; cos φ = 1 med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Tilstedeværelsessensor med en driftsspænding på 12-48 V

To potentialfrie kanaler


Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed


Mulighed for manuel tænding via tryk


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Anvendelseseksempler:
Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

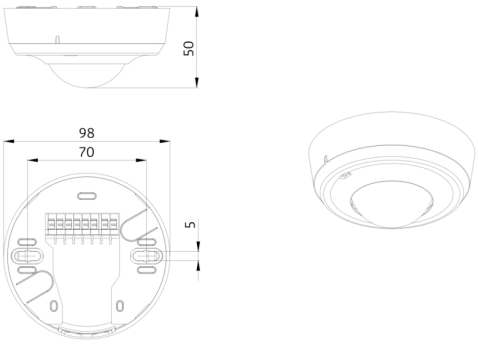
50
98
70
5

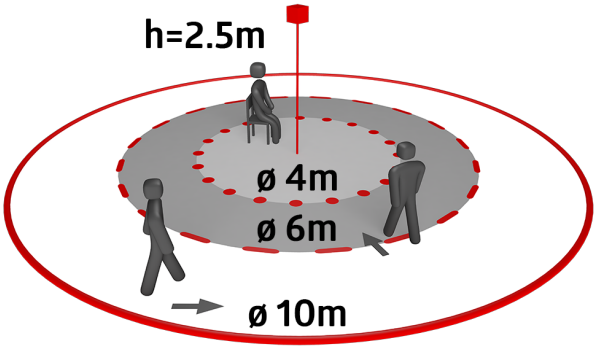
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

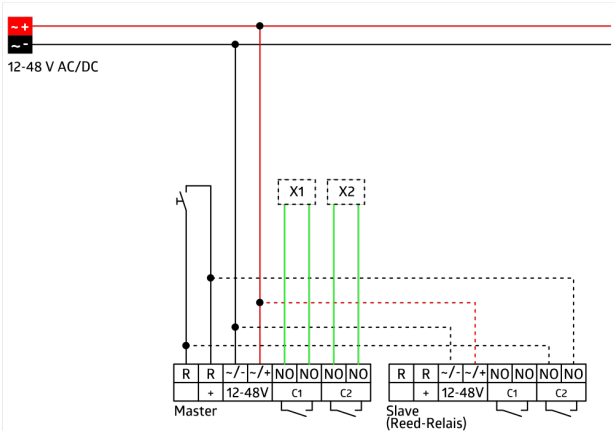

12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)

Tilbehør



BLE-IR-Adapter
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-2C
Art.no: 92475

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-Mini
Art.no: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -




Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P
Art.no: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Vægbeslag PD4-P
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Aafdækningslameller PD2-P
Art.no: 92260

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010