B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-i
Set 92306-92199-93085

12–48 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), fjernbetjent og med reed-relæ

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2-M-2C-12-48V-RR-i	hvid	92306
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Tekniske data

Spænding:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**kulsort blank, svarende til RAL9005 (93085)**
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	0.1 A; cos φ = 1 med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux
Kanal 2 (HVAC potentialefri)	
Afbryderstyrke:	0.1 A; cos φ = 1 med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x µ-contakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD2/PD3 i kulsort blank, svarende til RAL9005

Tilstedeværelsessensor med en driftsspænding på 12-48 V

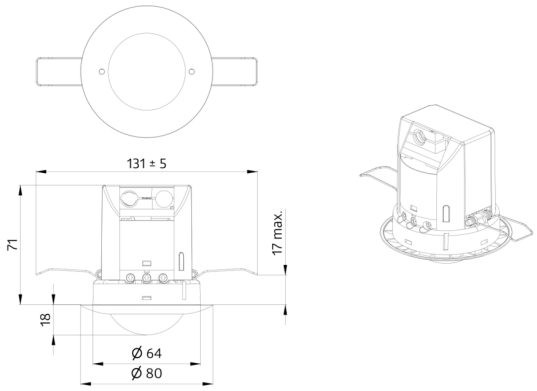
To potentialfrie kanaler

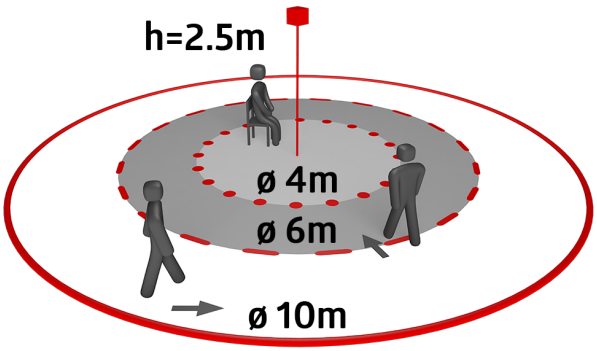
Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed

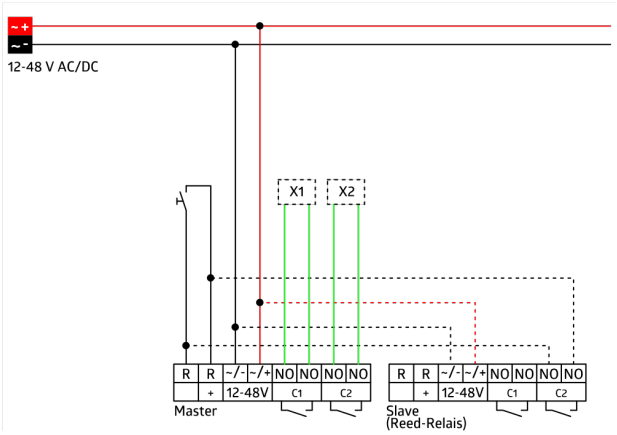
Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2-M-2C-12-48V-RR-i
Art.no: 92306

Spænding: 12 – 48 V AC / DC
Dimensioner: Ø 80 x 85 mm
Strømforbrug: < 1 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Afdækningsring PD2/PD3 i
Art.no: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005