

PD2-M-DALI/DSI-P

92280 EAN: 4007529922802

Tilstedeværelsessensor til dagslysafhængig belysningsregulering

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2-M-DALI/DSI-P	hvid	92280

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161

Anvendelsesområder

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 47 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	Op til 50 DALI/DSI EVG'er
Tidsindstillinger:	1 min – 30 min
Orienteringslys:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Tilstedeværelsessensor til dagslysafhængig belysningsregulering

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Skift mellem DSI- og DALI-program med fjernbetjening eller DIP-kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


Orienteringslysfunktion


Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Anvendelseseksempler:
Entréer, cellekontorer, Korridor/gangareal, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

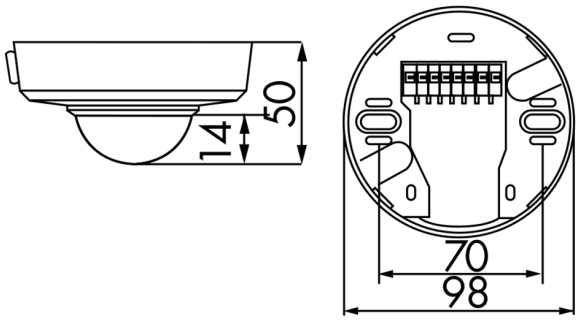
14
50
70
98

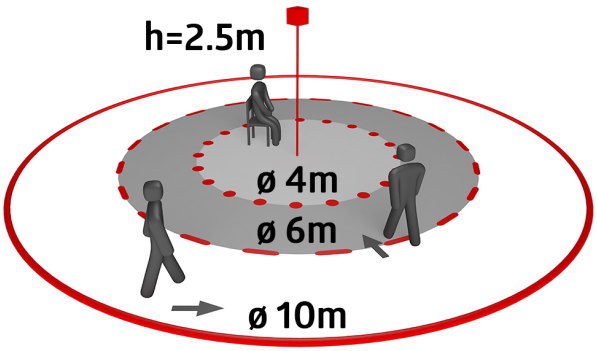
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

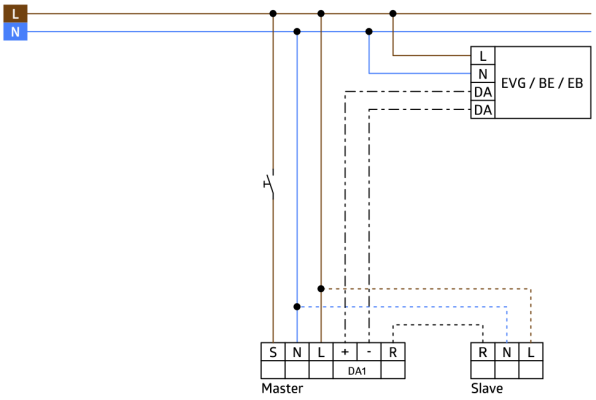

L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
S
N
L
+
-
R
DA1
Master
R
N
L
Slave

Tilbehør



BLE-IR-Adapter
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI
Art.no: 92094

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -




IR-PD-DALI-E
Art.no: 92122

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -




IR-PD-DALI-Mini
Art.no: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P
Art.no: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet