

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-DALI/DSI-P

92280 EAN: 4007529922802

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 98 x 47 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

### Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

### Order data

| Designation      | Farve | Art.No |
|------------------|-------|--------|
| PD2-M-DALI/DSI-P | hvid  | 92280  |

### Accessories

| Designation                               | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| BLE-IR-Adapter                            | sort  | 93067  |
| IR-PD-DALI                                | -     | 92094  |
| IR-PD-DALI-E                              | -     | 92122  |
| IR-PD-DALI-Mini                           | -     | 92112  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |
| Vægbeslag PD4-P                           | hvid  | 92441  |
| P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P            | hvid  | 92161  |

## Technical data


|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensioner:  | Ø 98 x 47 mm  |
| Strømforbrug:                                       | ca. 1 W   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360°<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 10 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende |
| Rækkevidde:   |   |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde  |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP20 / Klasse II  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C<br>UV-resistent   |
| Kabinet:  | polycarbonat af høj kvalitet<br>hvid mat,   |
| Materiale Farve:                                    | svarende til RAL9010  |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| DALI-udgang:            | Op til 50<br>DALI/DSI EVG'er        |
| Tidsindstillinger:      | 1 min - 30 min<br>10 - 30 % / OFF / |
| Orienteringslys:        | 5 min - 60 min / ∞                  |
| Luxindstillet værdi:    | 10 - 2000 Lux                       |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys              |

## Product information

|   |
|---|
| Tilstedeværelsessensor til dagslysafhængig belysningsregulering   |
| DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe   |
| Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk  |
| Skift mellem DSI- og DALI-program med fjernbetjening eller DIP-kontakt  |
| Master enhed udførelse  |
| Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer  |
| Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør   |
| Orienteringslysfunktion   |
| Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening   |
| Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux   |
| <b>Anvendelseksemples:</b><br>Entréer, cellekontorer, Korridor/gangareal, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms |

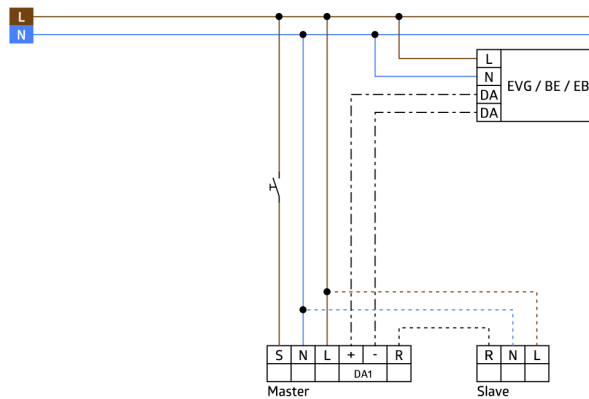

## Accessories



**BLE-IR-Adapter**  
Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-PD-DALI**  
Art.No: 92094

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -




**IR-PD-DALI-E**  
Art.No: 92122

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -




**IR-PD-DALI-Mini**  
Art.No: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



**Vægbeslag PD4-P**  
Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid



**P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P**  
Art.No: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet