

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-DALI/DSI-P

92280 EAN: 4007529922802

Tilstedeværelsessensor til dagslysafhængig belysningsregulering

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Anvendelsesområder

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2-M-DALI/DSI-P	hvid	92280

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 47 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

DALI-udgang:	Op til 50 DALI/DSI EVG'er
Tidsindstillinger:	1 min - 30 min 10 - 30 % / OFF /
Orienteringslys:	5 min - 60 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Tilstedeværelsessensor til dagslysafhængig belysningsregulering

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Skift mellem DSI- og DALI-program med fjernbetjening eller DIP-kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


Orienteringslysfunktion

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Anvendelseksemples:

Entréer, cellekontorer, Korridor/gangareal, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

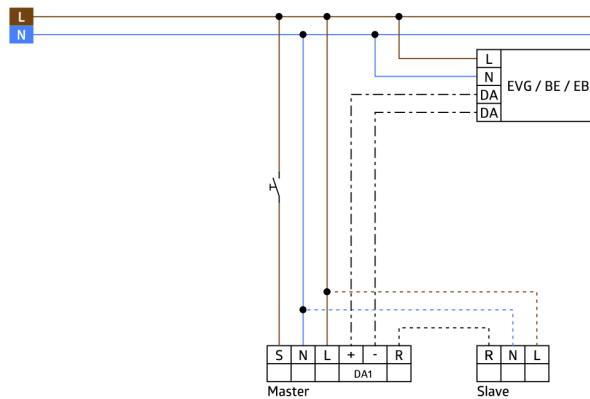

Tilbehør



BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI

Art.no: 92094

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-DALI-E

Art.no: 92122

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-DALI-Mini

Art.no: 92112


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P

Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

Art.no: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet