B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-BMS-DM DALI-2 Set 93544-93752-93762-92199

DALI-2 (BMS) PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-BMS-DM DALI-2	hvid	93544
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid	93752
Afdækningsring PD2N DM	trafikhvid	93762
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (93752)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93762)**

Information om produktet

Set : PD2N-BMS-DM DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM trafikhvid mat, svarende til RAL9016 + Afdækningsring PD2N DM trafikhvid mat, svarende til RAL9016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

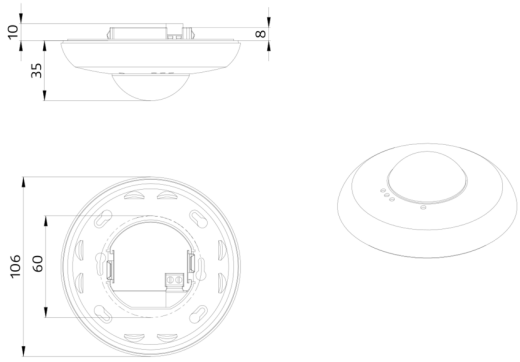
Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

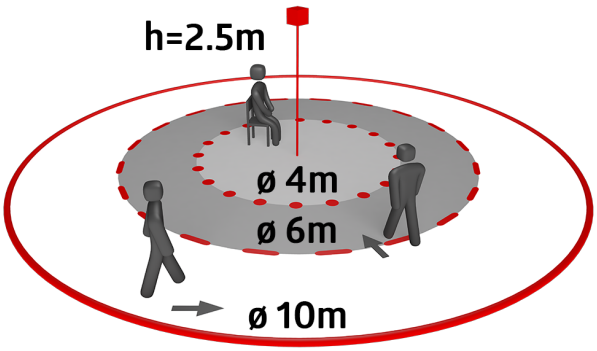
Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

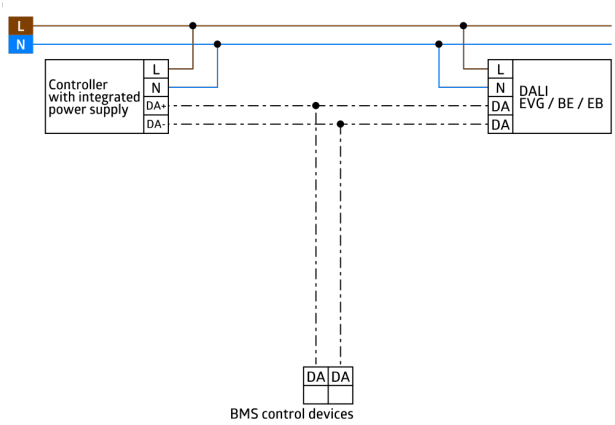
Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver


10
8
35
106
60


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD2N-BMS-DM DALI-2
Art.no: 93544

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 42 mm
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304




P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM
Art.no: 93752

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Afdækningsring PD2N DM
Art.no: 93762

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv