



## PD2N-DALI-SYS-DM

93368 EAN: 4007529933686

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m<sup>2</sup>), til integration i DALI-SYS-systemer

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-DALI-SYS-DM	hvid	93368

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	hvid	93307
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	sort	93753
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid	93752
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	antracit	93751
Afdækningsring PD2N DM	sort	93763
Afdækningsring PD2N DM	trafikhvid	93762
Afdækningsring PD2N DM	antracit	93761
Afdækningsring PD2N DM	hvid	93760
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Aafdækningslameller PD2N/PD3N		37367

## Tekniske data


Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 42 mm
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	3 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

## Information om produktet

- DALI-Multi sensor
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening
- Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang
- Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus
- Factory program til nem installation test
- Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment
- Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter
- Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke
- Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke
- Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet
- Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet

### Anvendelseseksempler:

trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

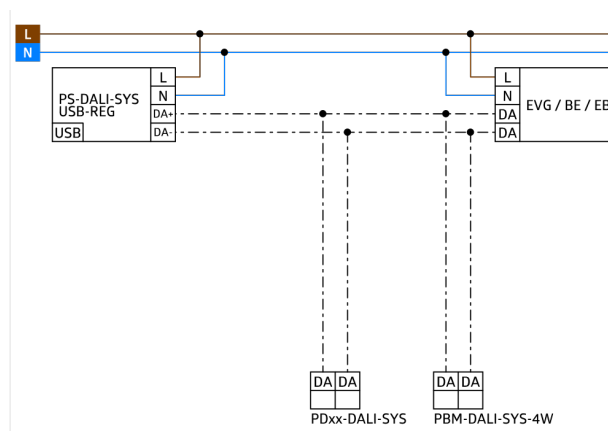

## Tilbehør



### IR-PD-DALI-Mini

Art.no: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93307

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93753

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93752


Dimensioner: Ø 109 x 19 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93751


Dimensioner: Ø 109 x 19 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93763


Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93762


Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93761


Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93760


Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



**Aafdækningslameller PD2N/PD3N**

Art.no: 37367

Kabinet: ABS