B.E.G. LUXOMAT® net



# PD2N-DALI-SYS-DM Set 93368-93752-93762

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD2N-DALI-SYS-DM | hvid | 93368 |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM | trafikhvid | 93752 |
| Afdækningsring PD2N DM | trafikhvid | 93762 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Dimensioner: | **Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93752)** |
| Parametrisering: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Typ. Strømindgang: | 3 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 10 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | **IP20 / Klasse II + IP54 (93752)** |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93762)** |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. – 120 min |
| Orienteringslys: | 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ |
| Luxindstillet værdi: | 10 – 2500 Lux |

## Information om produktet

Set : PD2N-DALI-SYS-DM + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM trafikhvid mat, svarende til RAL9016 + Afdækningsring PD2N DM trafikhvid mat, svarende til RAL9016

DALI-Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

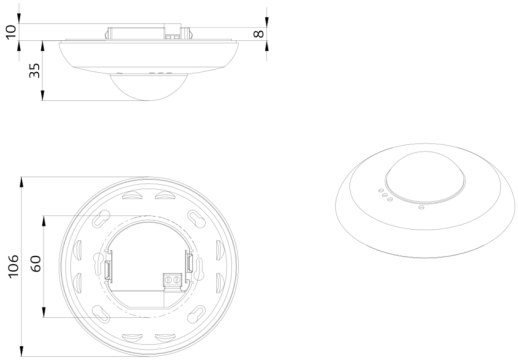
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

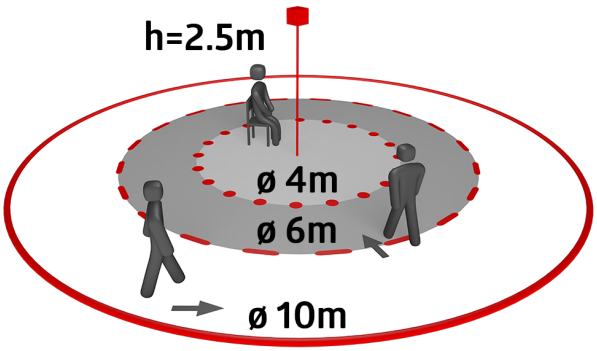
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

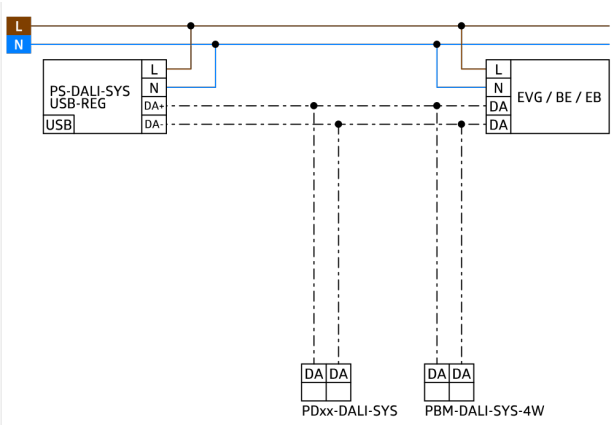
Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


10
8
35
106
60


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




**PD2N-DALI-SYS-DM**
Art.no: 93368

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 42 mm
Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



**P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM**
Art.no: 93752

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Afdækningsring PD2N DM**
Art.no: 93762

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet