

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD2N-DALI-SYS-DM Set 93368-93753-93763

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)**
- Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-DALI-SYS-DM	hvid	93368
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	sort	93753
Afdækningsring PD2N DM	sort	93763

## Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	<b>Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)</b>
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	3 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (93753)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sort mat, svarende til RAL9005 (93763)</b>
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1
Orienteringslys:	min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

## Product information

Set : PD2N-DALI-SYS-DM + P Sokkel/underlag IP54  
PD2N- / PD4N-DM sort mat, svarende til RAL9005 +  
Afdækningsring PD2N DM sort mat, svarende til  
RAL9005

DALI-Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt  
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment


Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som  
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)  
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter  
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre  
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er  
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og  
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet

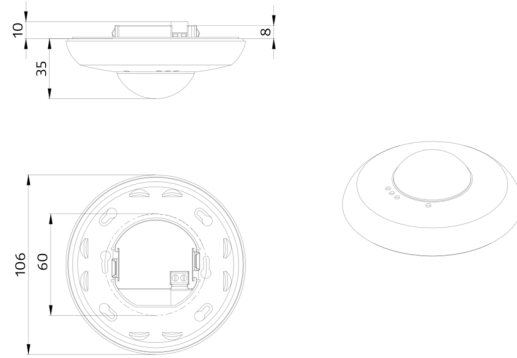

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2N-DALI-SYS-DM**

Art.No: 93368

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V  
DC

Dimensioner: Ø 106 x 42 mm

Parametrisering: B.E.G. PC Tools,  
B.E.G. DALI-SYS router




### **P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM**

Art.No: 93753

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet



### **Afdækningsring PD2N DM**

Art.No: 93763

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet