



PD2N-KNXs-BA-DM Set 93534-93751-93761-92 199

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Basic) med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|--------------|---------------|
| PD2N-KNXs-BA-DM | hvid | 93534 |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM | antracit | 93751 |
| Afdækningsring PD2N DM | antracit | 93761 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse III + IP54 (93751) |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) antracit mat, svarende til RAL7016 (93761) |
| Materiale Farve: | |
| Lysfølere: | 2 |
| Antal PIR sensorer: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Luxindstillet værdi: | 5 - 2000 Lux |

Information om produktet

Set : PD2N-KNXs-BA-DM + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM antracit mat, svarende til RAL7016 + Afdækningsring PD2N DM antracit mat, svarende til RAL7016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer



Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

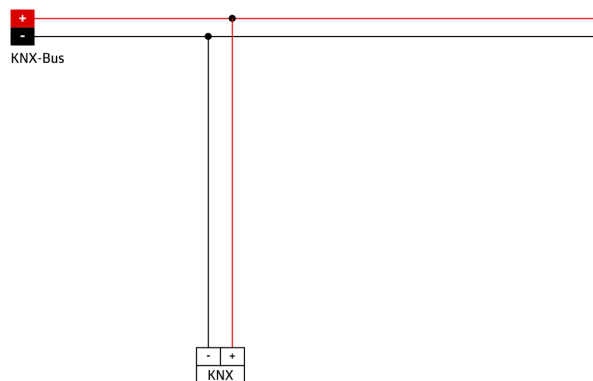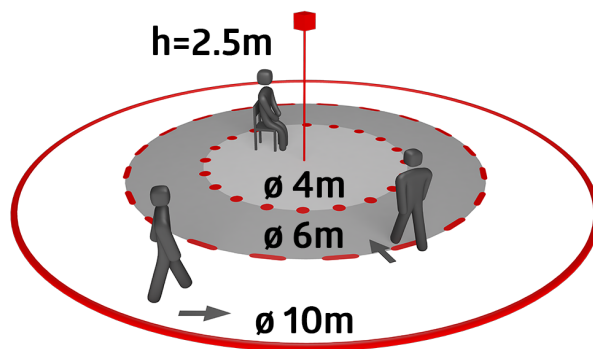

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2N-KNXs-BA-DM

Art.no: 93534


Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 106 x 42 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93751


Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93761

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv