B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2 Set 93488-93772-92199

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2	hvid	93488
Afdækningsring PD2N i	trafikhvid	93772
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrisering:	via DALI-bus og enhver software, der understøtter konfiguration af eksisterende instanstyper i overensstemmelse med IEC62386
Typ. Strømindgang:	10 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Måleområde for temperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	**af polycarbonat + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93772)**
Antal PIR sensorer:	1

Information om produktet

Set : PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2 + Afdækningsring PD2N i trafikhvid mat, svarende til RAL9016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

DALI-multisensor (indgangsenhed) til indbygning i nedhængte lofter. De indsamlede data bruges til at registrere rumudnyttelse, lysstyrke, IR-signaler, temperatur, luftfugtighed og flygtige organiske forbindelser (VOC)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386 Del 301 på Dali-bussen

Enhed 7 leverer oplysninger om temperaturen i henhold til IEC 62386, del 306, via DALI-bussen

Enhed 8 leverer oplysninger om luftfugtigheden i henhold til IEC 62386, del 306, via DALI-bussen

Enhed 9 leverer oplysninger om flygtige organiske forbindelser (VOC) i henhold til IEC 62386, del 306, via DALI-bussen

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Individuel følsomhedsjustering af PIR-sensoren via hukommelsesbank 2

Status -LED'er kan konfigureres via Memory Bank 2

Vægtningen af lyssensorerne kan indstilles via hukommelsesbank 2

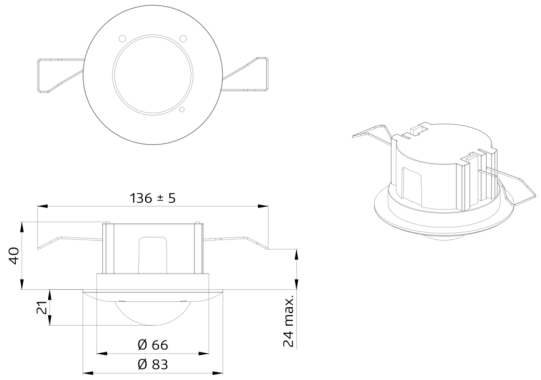
Lyssensorens bitopløsning kan indstilles via hukommelsesbank 2

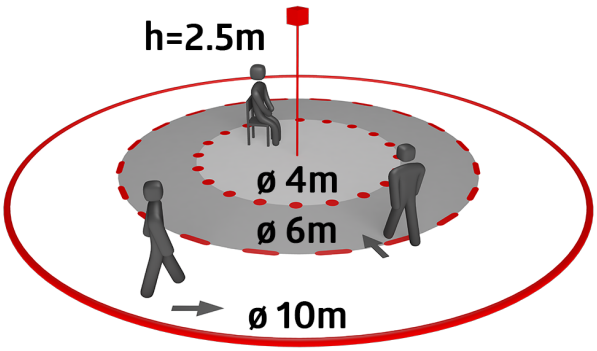
Refleksionsfaktoren for den beregnede lux-værdi kan indstilles via hukommelsesbank 2

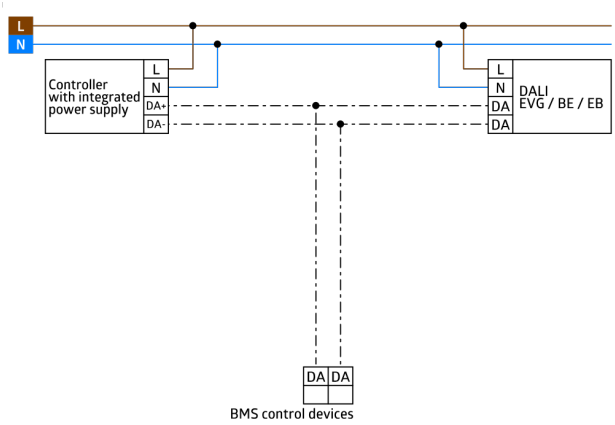
Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Fjederklemmer

Afdækningslammeler for afgrænsning af detekteringsområdet


136 ± 5
40
21
24 max.
Ø 66
Ø 83


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2
Art.no: 93488

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 83 x 55 mm
Parametrisering: via DALI-bus og enhver software, der understøtter konfiguration af eksisterende instanstyper i overensstemmelse med IEC62386



Afdækningsring PD2N i
Art.no: 93772

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv