B.E.G. LUXOMAT®




# PD2N-S Set 93240-93761

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD2N-S | hvid | 93240 |
| Afdækningsring PD2N DM | antracit | 93761 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 82 x 86 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 10 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **antracit mat, svarende til RAL7016 (93761)** |
| Impulsafstand: | 2 eller 9 sek. |

## Information om produktet

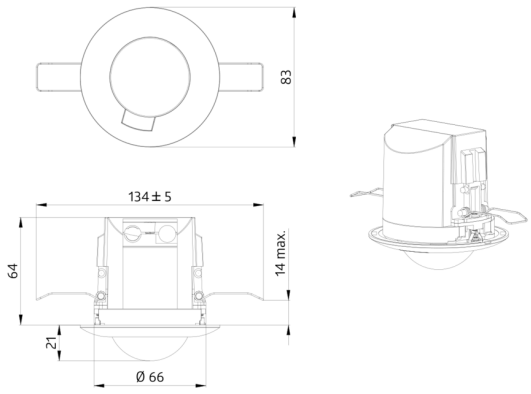
Set : PD2N-S + Afdækningsring PD2N DM antracit mat, svarende til RAL7016

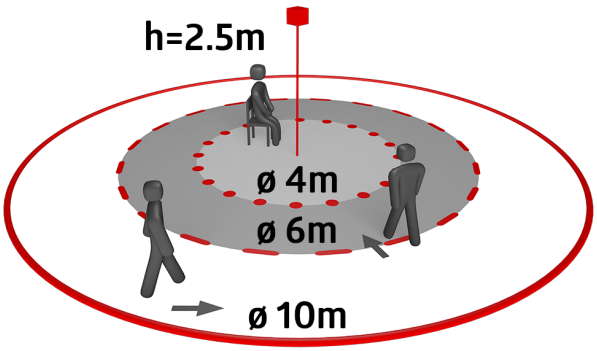
Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

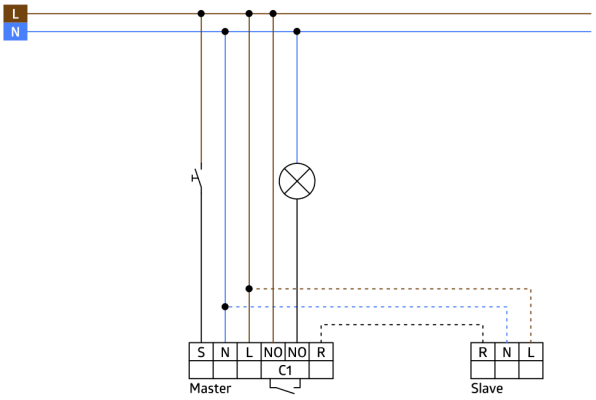
Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




**PD2N-S**
Art.no: 93240

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 82 x 86 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



**Afdækningsring PD2N DM**
Art.no: 93761

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet