B.E.G. LUXOMAT®



PD2N-S Set
93240-93782-92199

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-S	hvid	93240
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	trafikhvid	93782
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (93782)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	**trafikhvid, svarende til RAL9016 (93782)**
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

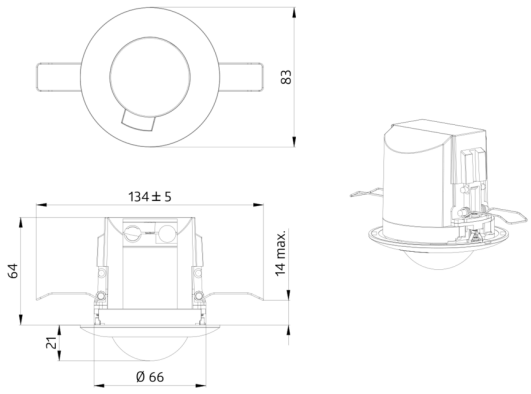
Set : PD2N-S + P Sokkel/underlag IP54 PD2N H trafikhvid, svarende til RAL9016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

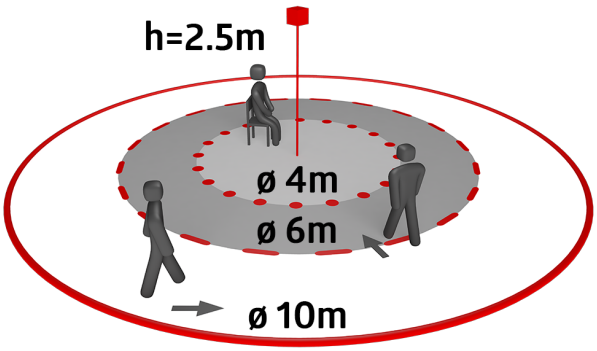
Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

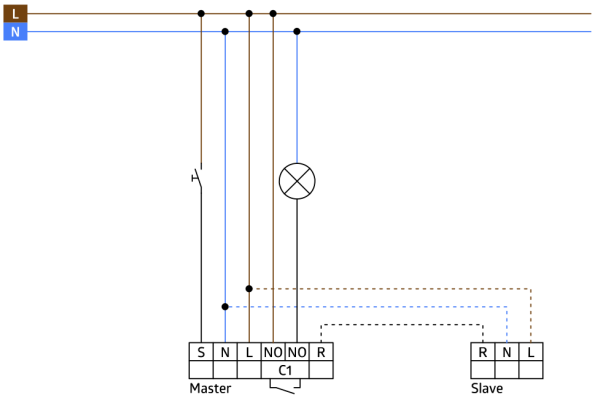
Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD2N-S
Art.no: 93240

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 82 x 86 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



P Sokkel/underlag IP54 PD2N H
Art.no: 93782

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: trafikhvid, svarende til RAL9016



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv