

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-P Set

92194-93179-92199

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: < 0.3 W

Order data


Designation	Farve	Art.No
PD3-1C-P	hvid	92194
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm I_p (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD3-1C-P + Sæt til montering af pendul PD2/3/4
P hvid, svarende til RAL9010 + Bold-
beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

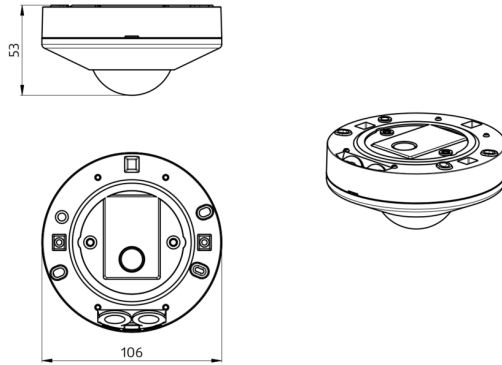

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD3-1C-P

Art.No: 92194

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 53 mm
Strømforbrug: < 0.3 W




Sæt til montering af pendul

PD2/3/4 P

Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv