B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-P Set
92194-93193-92199

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

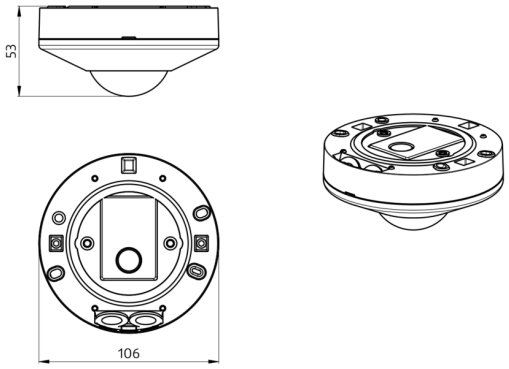
Betegnelse	Farve	Art.no
PD3-1C-P	hvid	92194
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

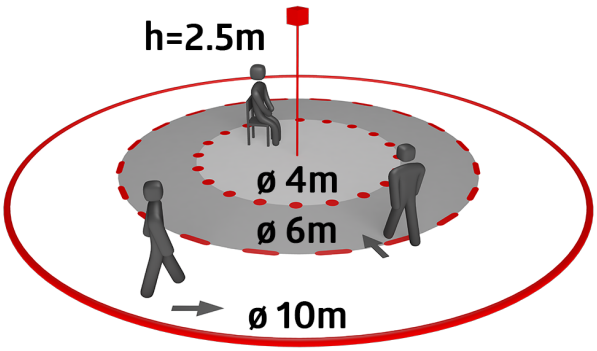
Tekniske data

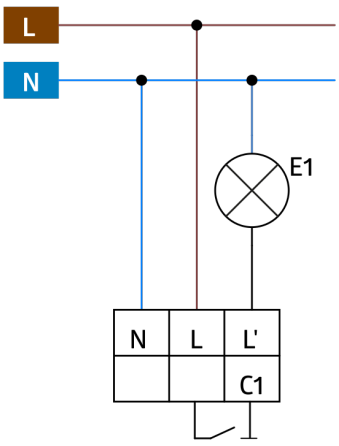
Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm Ip (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	µ-contakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD3-1C-P + Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P kulsort, svarende til RAL9005 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid


53
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD3-1C-P
Art.no: 92194

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 106 x 53 mm
Strømforbrug: < 0.3 W



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv