

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-DM Set 92186-93087

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m<sup>2</sup>), kan fjernbetjenes

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD3N-1C-DM	hvid	92186
Afdækningsring PD3N DM	kulsort	93087

### Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum
- Korridor/gangareal
- trapper

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 63 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>kulsort mat, svarende til RAL9005 (93087)</b>

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Information om produktet

Set : PD3N-1C-DM + Afdækningsring PD3N DM  
kulsort mat, svarende til RAL9005

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling


Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

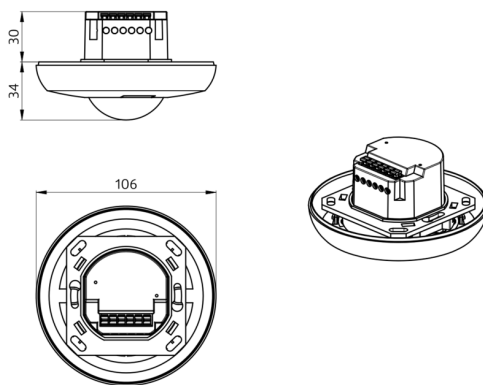

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD3N-1C-DM**

Art.no: 92186

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 106 x 63 mm  
Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Afdækningsring PD3N DM**

Art.no: 93087

Dimensioner: Ø 106 x 17 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005