

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-i Set 92576-92199-93086

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), fjernbetjent og med potentialfri kontakt

Anvendelsesområder

- parkeringskældre
- Entréer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Bestil data

Betegnelsen	Farve	Art.no
PD3N-1C-NO-PF-i	hvid	92576
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD3N i	kulsort	93086

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199) kulsort mat, svarende til RAL9005 (93086)
Materiale Farve:	
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD3N-1C-NO-PF-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD3N i kulsort mat, svarende til RAL9005


Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En potentialfri kontakt

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

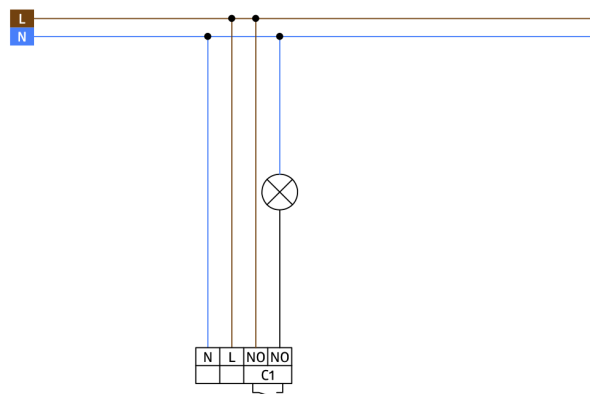

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD3N-1C-NO-PF-i


Art.no: 92576

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Dimensioner: Ø 83 x 81 mm

Strømforbrug: ca. 0.4 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålcurv



Afdækningsring PD3N i

Art.no: 93086

Dimensioner: Ø 83 x 6 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005